


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA TRANSP. AFDEKPLAAT B300 6M

LVS03353

EAN Code: 3606481871718

Prijs: 104,10 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G kabelgoot PrismaSeT PrismaSeT P kabelgoot
type frontplaat	Transparant
geïnstalleerd apparaat	TeSys: vast GV3Pxx1 + LC1D40 tot D65 - horizontaal installatie
beschrijving polen	3 x 3P: modulaire rail ondersteuning: GV3Pxx1 + LC1D40 tot D65 horizontaal installatie

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm Celgoot - breedte 400 mm diepte 400 mm
aantal verticale modules	6
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
materiaal	Glas
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeider
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	300 mm
hoogte	300 mm
gewicht product	0,76 kg
Quantity per set	Set van 1
breedte behuizing/cel	400 mm 400 mm PrismaSeT P cel 300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot TeSys GV3Pxx1 + LC1D40 tot D65 vast horizontaal 3P 3 rechtstreeks 7 300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage TeSys GV3Pxx1 + LC1D40 tot D65 vast horizontaal 3P 3 rechtstreeks 7

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,0 cm
verpakking 1 breedte	26,5 cm
verpakking 1 lengte	31,0 cm
verpakking_1_gewicht	901,0 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	8
verpakking 2 hoogte	30,0 cm
verpakking 2 breedte	30,0 cm
verpakking 2 lengte	40,0 cm
verpakking 2 gewicht	7,909 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again




Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Technical Illustration

Dimensions

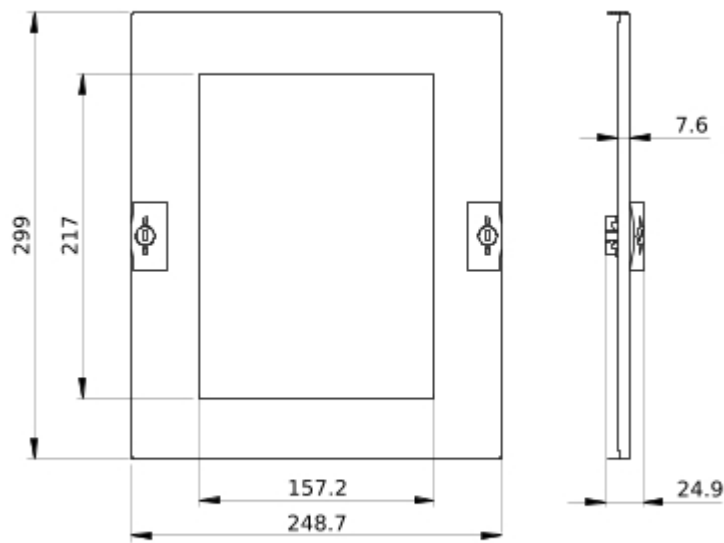

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.