

# NIKKO+21

Bestelnr. 002001



## Omschrijving

Serie wand-, mast- en plafondarmaturen voor binnen of buiten bestaande uit:

- Behuizing en ring van gepoedercoat spuitgietaluminium ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Afscherming van geperst, van binnen gesatineerd, glas, vormt één geheel met ring
- Reflector en montageplaat van aluminium
- Siliconen pakking
- Schroeven van roestvrij staal
- Design by ROBERTO FIORATO
- Design by ROBERTO FIORATO

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE in LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

## Product gegevens

|             |          |              |          |
|-------------|----------|--------------|----------|
| ETIM Groep: | EG000027 | ETIM Klasse: | EC0028g2 |
|-------------|----------|--------------|----------|

## Algemene informatie

|                          |        |                                    |                                            |
|--------------------------|--------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Lamphouder:              | E27    | Lichtbron:                         | Gloeilampen                                |
| Armatuur<br>wattage [W]: | 1x60 W | Kleur /<br>Afwerking:              | GR-94 / Grijs metallic /<br>Structuur mat  |
| IP waarde:               | IP65   | Impact resistance / impact energy: | IK05 0.7J xx3                              |
| Beschermingsklasse:      | I      | Optiek:                            | S/EW - Symmetrische extra<br>verspreidende |
| Nettogewicht [kg]:       | 1.495  | Totale lengte [mm]:                | 148                                        |
| Totale breedte [mm]:     | 130    | Totale hoogte [mm]:                | 213                                        |

## Mechanische eigenschappen

|                        |             |                      |           |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------|
| Vorm:                  | Rechthoekig | Materiaal behuizing: | Aluminium |
| Materiaal afscherming: | Glas        |                      |           |


## Installatie

|                                 |         |                                 |                            |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|----------------------------|
| Plaats van toepassing:          | Outdoor | Montage type:                   | Wand en plafondverlichting |
| Min. Omgevingstemperatuur [°C]: | -30     | Max. Omgevingstemperatuur [°C]: | 50                         |

## Verlichtings functies


Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

## Fotometrische gegevens

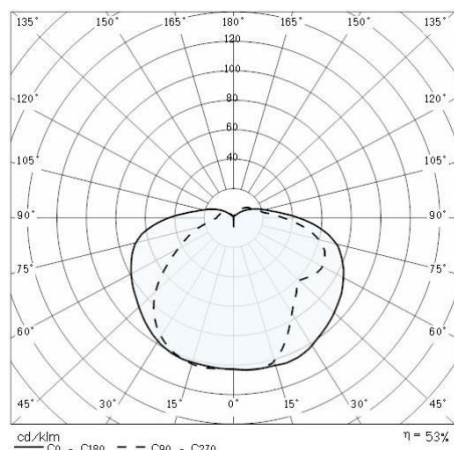

## Optionele accessoires


### NIKKO+21



#### 000401

Wandstein 21


■ GR-94 / Grijs metallic



#### 000405

Mast 21 235 mm

■ GR-94 / Grijs metallic



#### 000409

Mast 21 583 mm

■ GR-94 / Grijs metallic

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE in LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>