

PRISMA TRANSP. AFDEKPLAAT B600/B650 6M

LVS03343

EAN Code: 3606481873736

Prijs: 92,60 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Transparant
geïnstalleerd apparaat	Vermogensmeters: Kilowattuur meters - verticaal installatie aansluiting TeSys: vast GV3Pxx1 + LC1D40 tot D65 - horizontaal installatie
beschrijving polen	3 x 2P: montageplaat ondersteuning: Kilowattuur meters verticaal installatie 2 x 4P: montageplaat ondersteuning: Kilowattuur meters verticaal installatie 7 x 3P: modulaire rail ondersteuning: GV3Pxx1 + LC1D40 tot D65 horizontaal installatie

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm PACK-kast - breedte 555 mm
aantal verticale modules	6
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA
materiaal	Glas
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeier
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	500 mm
hoogte	300 mm
gewicht product	1,38 kg
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

breedte behuizing/cel	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Vermogensmeters Kilowattuur meters verticaal 2P 3 6 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Vermogensmeters Kilowattuur meters verticaal 2P 3 6 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer aansluiting 2 6 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast aansluiting 2 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel aansluiting 2 6 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer TeSys GV3Pxx1 + LC1D40 tot D65 vast horizontaal 3P 7 rechtstreeks 7 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast TeSys GV3Pxx1 + LC1D40 tot D65 vast horizontaal 3P 7 rechtstreeks 7 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Vermogensmeters Kilowattuur meters verticaal 4P 2 6 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Vermogensmeters Kilowattuur meters verticaal 4P 2 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Vermogensmeters Kilowattuur meters verticaal 2P 3 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Vermogensmeters Kilowattuur meters verticaal 4P 2 6
-----------------------	---

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,000 cm
verpakking 1 breedte	31,500 cm
verpakking 1 lengte	51,500 cm
verpakking_1_gewicht	1,411 kg
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	8
verpakking 2 hoogte	16,500 cm
verpakking 2 breedte	32,500 cm
verpakking 2 lengte	53,000 cm
verpakking 2 gewicht	11,288 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	48
verpakking_3_hoogte	46,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	81,728 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again




Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Technical Illustration

Dimensions

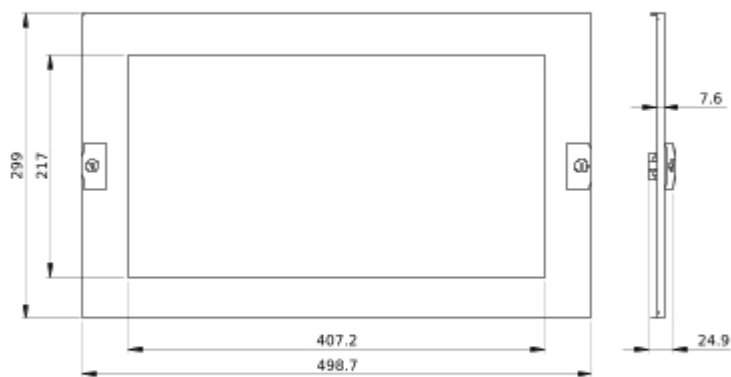

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.