

PRISMA TRANSP. AFDEKPLAAT
B600/B650 4M

LVS03342

EAN Code: 3606481873729

Prijs: 72,55 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Transparant
geïnstalleerd apparaat	TeSys: vast TeSys U - horizontaal installatie TeSys: vast GV2 + D of K contactors <= 40 A - horizontaal installatie PowerLogic: iEM3000 PowerLogic: PM3000
beschrijving polen	9 x 3P: modulaire rail ondersteuning: TeSys U horizontaal installatie 9 x 3P: modulaire rail ondersteuning: GV2 + D of K contactors <= 40 A horizontaal installatie
werkingspositie	Horizontaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm PACK-kast - breedte 555 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal verticale modules	4
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
materiaal	Glas
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeider
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	500 mm
hoogte	200 mm
gewicht product	0,98 kg
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

breedte behuizing/cel	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer TeSys GV2 + D of K contactors <= 40 A vast horizontaal 3P 9 rechtstreeks 5 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast TeSys GV2 + D of K contactors <= 40 A vast horizontaal 3P 9 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel TeSys GV2 + D of K contactors <= 40 A vast horizontaal 3P 9 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel PowerLogic 3 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel PowerLogic 4 4 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer TeSys TeSys U vast horizontaal 3P 9 rechtstreeks 5 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast TeSys TeSys U vast horizontaal 3P 9 rechtstreeks 5 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer TeSys TeSys U vast horizontaal 3P 9 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast TeSys TeSys U vast horizontaal 3P 9 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel TeSys TeSys U vast horizontaal 3P 9 rechtstreeks 4
-----------------------	---

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,000 cm
verpakking 1 breedte	21,500 cm
verpakking 1 lengte	51,500 cm
verpakking_1_gewicht	1,042 kg
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	8
verpakking 2 hoogte	16,000 cm
verpakking 2 breedte	23,000 cm
verpakking 2 lengte	53,000 cm
verpakking 2 gewicht	8,550 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	64
verpakking_3_hoogte	36,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	80,688 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again




Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Technical Illustration

Dimensions

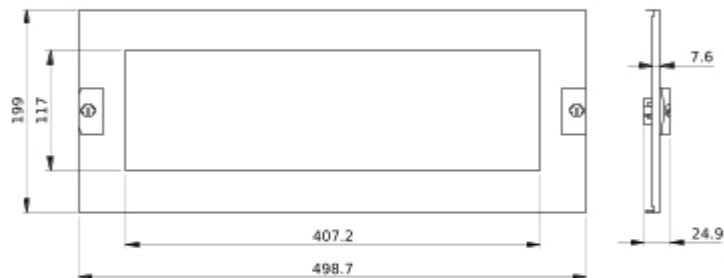

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.