

# Technisch specificatieblad

## Kabelladder LG 60, 6 m VSF

Artikelnummer: 6207505



Kabelladder voor het horizontaal leggen van kabels en leidingen. Kan worden gebruikt als standaard draagconstructie voor het functiebehoud volgens DIN 4102 deel 12. Functiebehoudklassen E30 t-m E90. Met geklonken, aan de bovenzijde open C-profiel sport.



E30 E60 E90

St Staal

FS sendzimir verzinkt

### Stamgegevens

Artikelnummer	6207505
Type	LG 630 VSF 6 FS
Omschrijving 1	Kabelladder functiebehoud
Omschrijving 2	Sportenafstand 150 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x300x6000
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	6
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	355,833 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	8,7271 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter


# Technisch specificatieblad

Kabelladder LG 60, 6 m VSF

Artikelnummer: 6207505



## Afmetingen

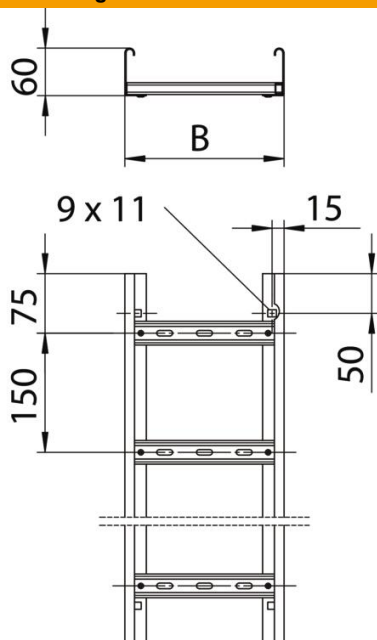

Lengte	6.000 mm
Breedte	300 mm
Hoogte	60 mm
Maat B	300 mm
Sleufmaat sport	17,00

## Technische gegevens

Uitvoering van de sporten	Profiel geperforeerd
Uitvoering van de zijkant	Profiel (open)
Bevestiging van de sport	blind geklonken
Functiebehoud	ja
Nuttige doorsnede	148 cm <sup>2</sup>
Nuttige doorsnede	14800 mm <sup>2</sup>
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Sportafstand	150 mm
Verspanuitvoering	nee
Plaatdikte	1,5 mm