



EAN: 4057304022159
static.hansa.com/5421220981

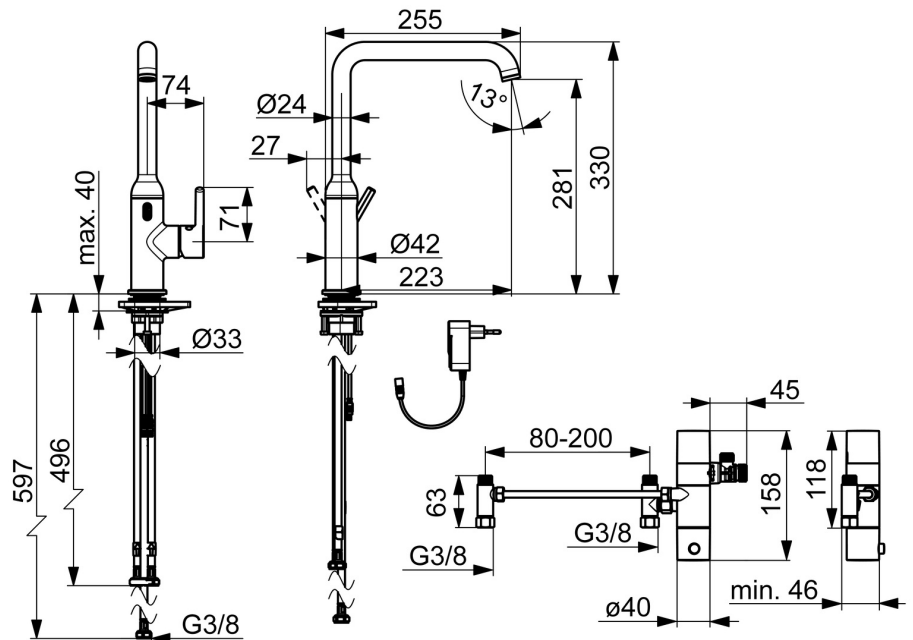

- Küche
- Hybrid, Steckernetzteil, Bluetooth® fähig
- Standmontage
- Bronze gebürstet
- Schwenkbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- HANSAECO Ø 3.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Weiterentwickelter PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Inklusive Netzteil
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

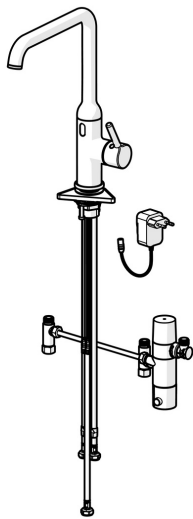

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar10.8 l/min

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgungmax. +70°C
Arbeitsdruck0.5-10 bar
AnschlussgrößeG3/8
Ausladung255 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)EB
WerkstoffMessing

Software-Einstellungen

Hygienespülung30 s (1-1800 s)
Dauer Hygienespülung30 s (1-1800 s)
Max. Fließdauer10 s (1-1800s)

Elektronische Eigenschaften



Elektrischer Anschluss230 / 9 V
Bluetooth version5.x (D060576)

Vorschriften


EU DirectiveC € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN StandardETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
GeräuschklasseI (ISO 3822)
SchutzklasseIP 55 / transformer IP 20

Zulassungen und Deklarationen

KonformitätserklärungRED
EPDS-P-07817

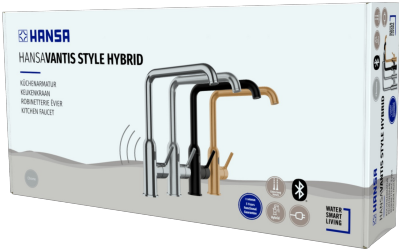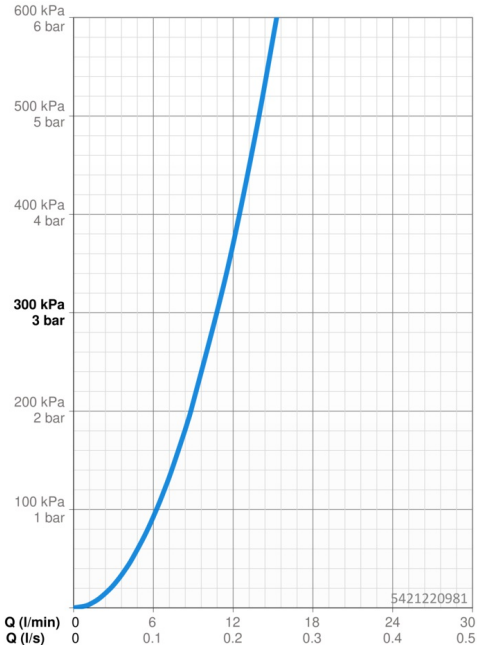

Ersatzteile

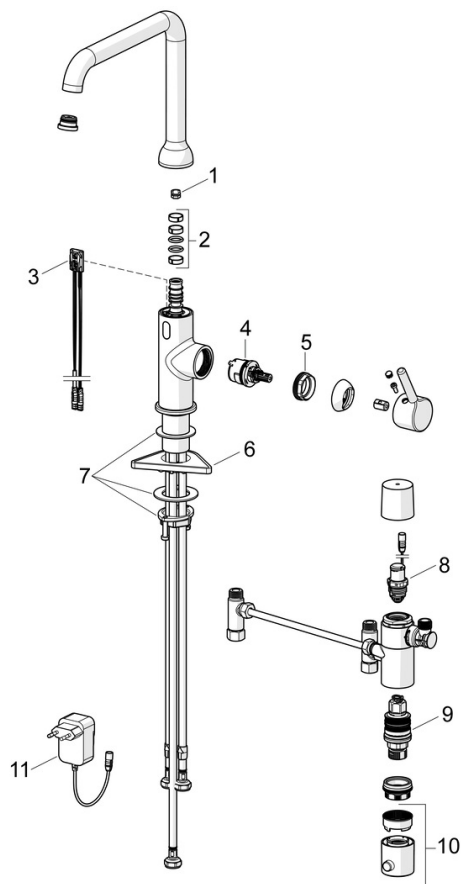

SP54212209CLR

	Name	Art.-Nr.
01	Begrenzer für Schwenkauslauf, 60° / 0°	59914264
01	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120° Ausgelaufen	59914429
02	Auslaufdichtung	59914431
03	Sensor, 3/9 V, Bluetooth	1014212V
04	Kartusche, 3.0	1014428V
05	Spann-Mutter, M34x1.5	1012133V
06	PVC-Befestigungsplatte	59910008
07	Befestigungssatz	59913371
08	Magnetventil, 3 V	59914338
09	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
10	Temperatur-Wählgriff	602062V
11	Netzteil, 230/9 V, 550 mA	64490900