
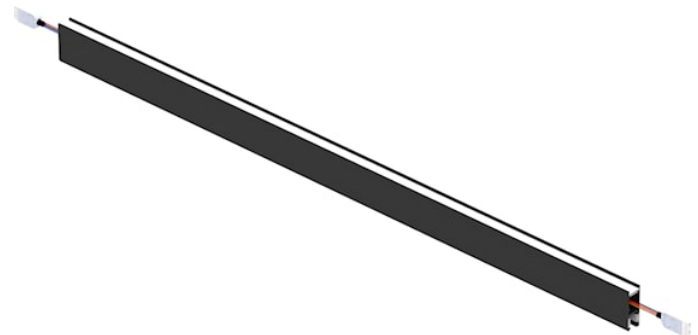


OT H-TRK READY JOINER 930 DALI BLK H32C1405/B5-O-2

Artikelnummer 9200421


Concord

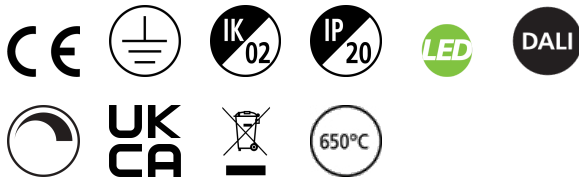

H-Track Ready Kit is a flexible linear track light system easy and fast to install, suitable for retail, museum, galleries, hospitality, and office environments. H-Track Ready Joiner module - Complete with H-Track extruded aluminum body, LED light source, DALI control unit, quick connectors, opal diffuser and supply cable. H-Track Ready Joiner kit supplied with two prewired quick connectors. Opal diffuser, light beam angle: 112°. Textured black finishing colour. Light color temperature: 3000K, warm white. Total system power: 34.5W, Fixture lumen output: 2384lm, efficacy: 69lm/W, Ra90 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse (SDCM3), low flicker, DALI dimmable driver. Track part made of extruded aluminum body and copper conductors -L1/L2/L3/Neutral/ground 16A/440V + D+/D- 2x1A/50V FELV AC (DALI). Suitable for direct or indirect installation. Compatible with OneTrack, and Lytespan H-Track accessories (installation accessories are excluded). Electrical protection: Class I. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only. Nominal product dimensions: L. 1405mmx31.4mmx83mm

Technische gegevens


Afmetingen (mm)

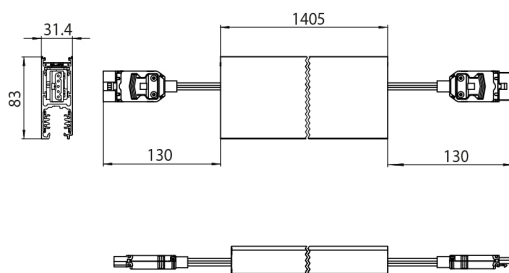

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E150° [lx]	E120° [lx]	E90° [lx]
3.0	0.93 0.76	260	123	65
2.5	0.74 0.60	331	151	82
2.0	0.59 0.48	415	188	104
1.5	0.44 0.36	541	248	138
1.0	0.29 0.23	810	362	206
0.5	0.14 0.11	1620	724	412

Distance [m] Cone diameter [m]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 112.2°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 112.2°)

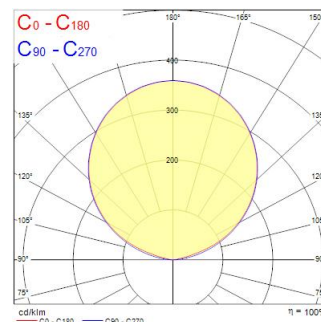

OT H-TRK READY JOINER 930 DALI BLK H32C1405/B5-O-2

Artikelnummer 9200421

Concord

Algemene gegevens

Productnaam	OT H-TRK READY JOINER 930 DALI BLK H32C1405/B5-O-2
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Montage	Pendel
Omgevingstemperatuur (°C)	1°C...+25°C
ETIM klasse	EC002892
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	2384
Efficiëntie armatuur lm/W	69
LOR (%)	100
Kleurcode	930
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	112
Type licht distributie	Diffuus
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.95
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI-2
Inschakelstroom (A)	10
Duur inschakelstroom (µs)	200
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	F
Max. Armaturen per 10A C automaat	31
Max. Armaturen per 16A C automaat	51
Max. Armaturen per 16A B automaat	30
Aansluitbare geleider doorsnede min	7.5
Aansluitbare geleider doorsnede max	7.5

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9005 - Jet black
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Lengte (mm)	1405
Breedte (mm)	31.4
Hoogte (mm)	83
Gewicht (kg)	4.0

OT H-TRK READY JOINER 930 DALI BLK H32C1405/B5-O-2

Artikelnummer 9200421

Concord

Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Karton
EAN code	4012289004217
Enkele lengte verpakking (cm)	10.0
Enkele breedte verpakking (cm)	10.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	150.0
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	10.0
Breedte omdoos (cm)	10.0
Diepte omdoos (cm)	150.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	1-25