LUXA 103 S360-100-28 DE-UP AN

Artikelnr.: 1030172

Aanwezigheids- en bewegingsmelders
Plafondmontage binnen

Functiebeschrijving

- Passief infrarode aanwezigheidsmelder, plafondinbouw bij levering of inbouwmontage met verwijderbare veren / aanraakbeschermingskap en meegeleverd montageraam
- Rechthoekig detectiebereik 360°, 28 x 5 m (140 m²) op 3 m montagehoogte
- 1 kanaal licht (relais 230 V)
- Uitbreiding van het detectiebereik door parallelschakeling, maximaal 8 melders kunnen parallel worden geschakeld
- Koppeling met wandmelder theMura Slave mogelijk
- Aansluitmogelijkheid voor toets voor handmatige schakeling
- Vol- of halfautomatische bediening mogelijk
- Een gerichte lichtsterktemeting (menglichtmeting)
- Inleerfunctie, impulsfunctie, testfunctie, trapverlichtingsfunctie
- Door voorinstelling in fabriek direct gebruiksklaar
- De waarden en instellingen kunnen met potentiometers en met een van deze optionele afstandsbedieningen worden gewijzigd:
- App- / universele afstandsbediening theSenda B
- Serviceafstandsbediening theSenda P
- Optionele gebruikersafstandsbediening voor de manuele oversturing theSenda S / the Senda B
- Beperking van het detectiebereik met afdekclips



Technische specificaties

	LUXA 103 S360-100-28 DE-UP AN
Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 Hz

	LUXA 103 S360-100-28 DE-UP AN
Standby verbruik	ca. 0,5 W
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting

LUXA 103 S360-100-28 DE-UP AN


Artikelnr.: 1030172

Technische specificaties

	LUXA 103 S360-100-28 DE-UP AN
Kleur	Antraciet (similar to RAL 7016)
Schakeluitgang	Licht
Soort montage	Plafondinbouw, Inbouw
Detectiehoek	360°
Montagehoogte	2,5 - 3,5 m
Gloei-/halogeenlampbelasting	2300 W
Inschakelstroom	max. 500 A / 200 µs
LED 2-8 W	400 W
LED > 8 W	400 W

	LUXA 103 S360-100-28 DE-UP AN
Lampsoorten	Gloei-/halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs
Detectiebereik	140 m² (28 x 5 m)
Detectiebereik	Rechthoekig
Op afstand bedienbaar	√
Omgevingstemperatuur	-25°C ... 55°C
Beschermingsgraad	IP 54 (in ingebouwde toestand)

Aansluitschema's

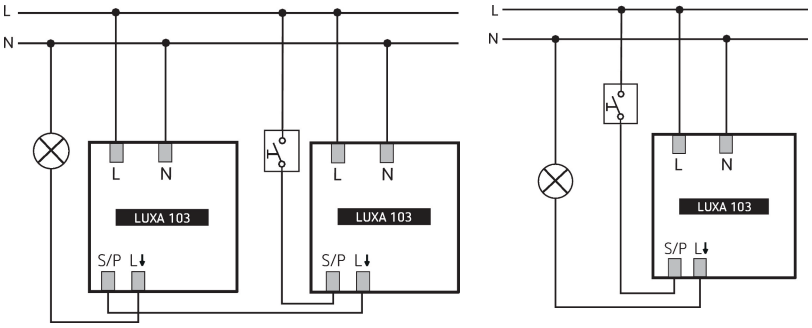


Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

Montagehoogte (A)	Dwars op (T)	Recht op (R)	
2,5 m	140 m² | 28 m x 5 m	70 m² | 14 m x 5 m	
3 m	140 m² | 28 m x 5 m	70 m² | 14 m x 5 m	
3,5 m	104 m² | 26 m x 4 m	60 m² | 12 m x 5 m	


LUXA 103 S360-100-28 DE-UP AN


Artikelnr.: 1030172


Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

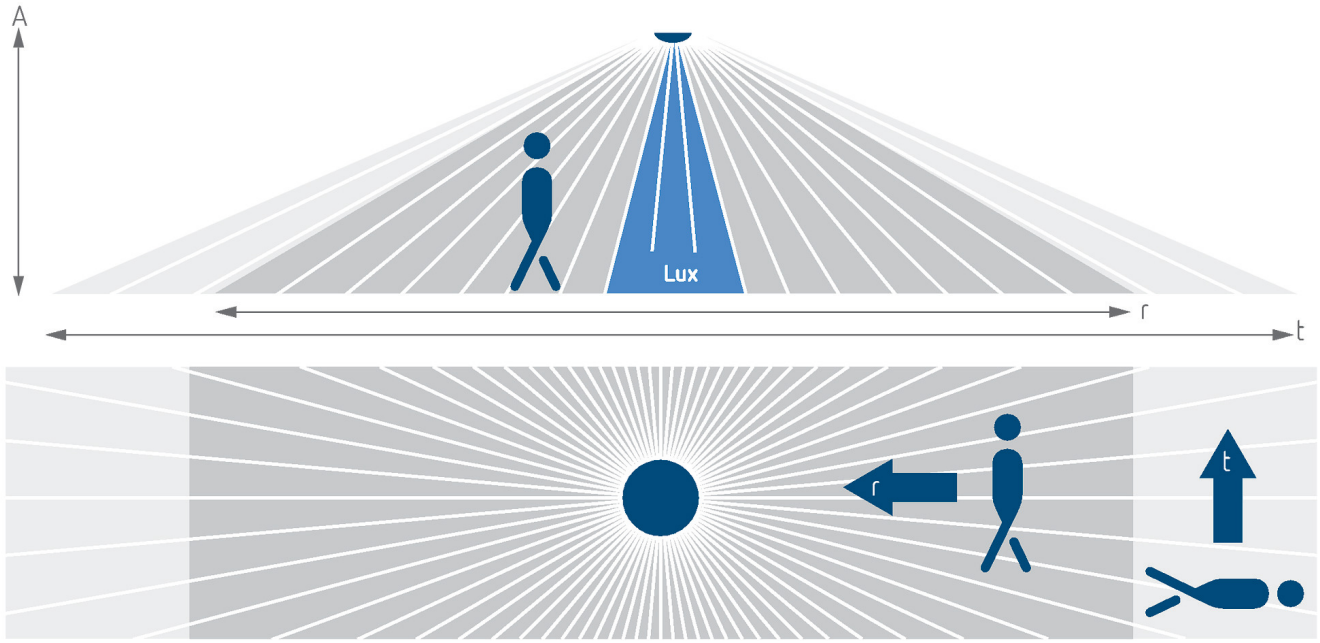


Maattekeningen

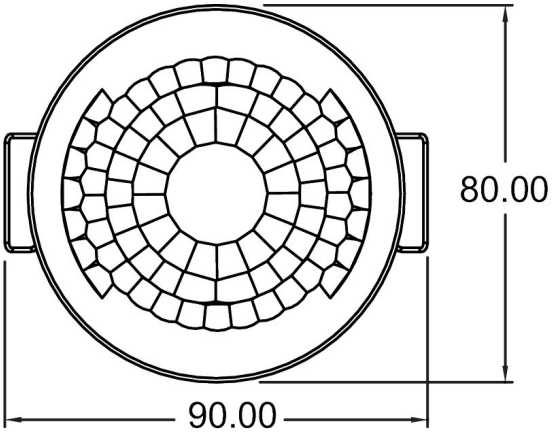

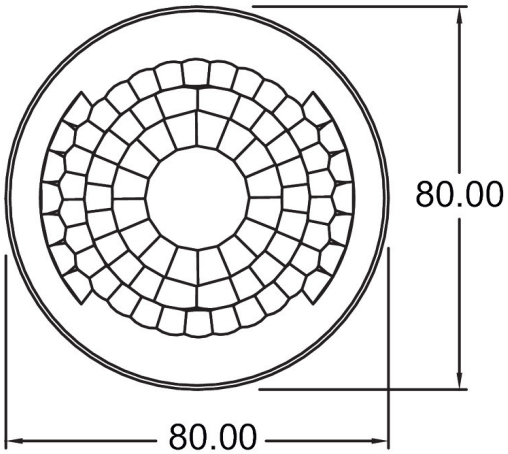

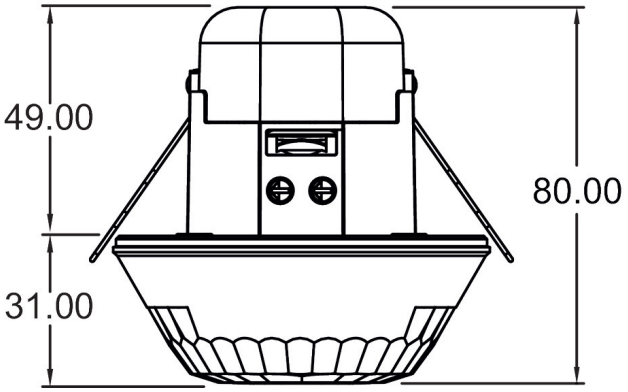

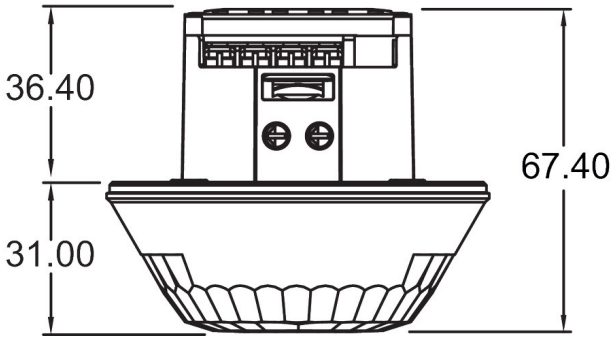

LUXA 103 S360-100-28 DE-UP AN

Artikelnr.: 1030172

Accessoires

theSenda P
Artikelnr.: 9070910

theSenda S
Artikelnr.: 9070911

theSenda B
Artikelnr.: 9070985

Adapter set Switzerland
Artikelnr.: 9070842

QuickSafe beschermkorf
Artikelnr.: 9070531

Adapter set Switzerland
Artikelnr.: 9080088

