


## Toestelcontactstop

Bestelnr. 831




- schroefklemmen
- vernikkelde contacten
- bij toepassing is een nok voor het klapdeksel van de koppelcontactstop noodzakelijk

## Technische informatie

Ampère	32 A
Polen	3 p
Voltage	230 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	vernikkelde contacten
Beschermingsgraad	IP 67
Gewicht	239 g
Certificeringen	EAC, CQC, VDE (ÜG)

## Tekeningen

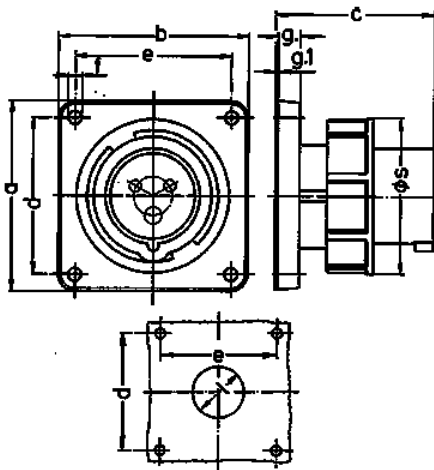

Tekening	Amp.	16			32		
		3	4	5	3	4	5
<b>2 MB 187/2</b>	<b>Polen</b>						
<b>Maten in mm</b>	<b>a</b>	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7
	<b>b</b>	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7
	<b>c</b>	72	72	72	90	90	90
	<b>d</b>	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5
	<b>e</b>	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5
	<b>f</b>	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	<b>g.</b>	11	11	11	11	11	11
	<b>g.1</b>	2	2	2	2	2	2
	<b>l</b>	32	36	47	47	47	47
	<b>s</b>	71	79	89	94	94	102
<b>Kabelaansluiting</b>							
<b>van/tot mm<sup>2</sup></b>		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—10	—10	—10