

PIRA T8-2 DE

Artikelnr.: 1030201

theben

Aanwezigheids- en bewegingsmelders Plafondmontage binnen

Functiebeschrijving

- Bewegingsmelder (PIR) voor plafondinbouwmontage binnenshuis
- Ronde detectiebereik 360°, tot Ø 8 m (50 m²) bij 2,5 m montagehoogte
- 1 kanaal licht (relais 230 V) en 1 kanaal aanwezigheid (relais potentiaalvrij voor HKL-regeling)
- Automatische bewegings- en lichtsterkteafhankelijke regeling voor verlichting
- Mixlichtmeting
- Volledig automatische werking
- Lichtsterkteschakelwaarde instelbaar via potentiometer
- Nalooptijd instelbaar via potentiometer
- Direct bedrijfsklaar door fabrieksinstelling (lichtsterkteschakelwaarde 100 lux, nalooptijd 2 min.)




Technische specificaties

PIRA T8-2 DE	
Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 Hz
Soort montage	Plafondinbouw, Binnen
Kleur	Wit
Schakeluitgang	Licht Aanwezigheid
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting
Instelbereik lichtsterkte	5 - 1000 lx
Lampsoorten	Gloeï-/halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs

PIRA T8-2 DE	
LED 2-8 W	200 W
LED > 8 W	200 W
Schakelvermogen aanwezigheid	50 W / 50 VA (max. 2 A), min. 0,5 mV / 10mA
Detectiebereik	50 m² (Ø 8 m 360°)
Detectiehoek	360°
Omgevingstemperatuur	40°C
Beschermingsgraad	IP 21

Aansluitschema's



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1030201

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.


PIRA T8-2 DE

Artikelnr.: 1030201


theben

Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

Montagehoogte (A)	Sitting (S)	Dwars op (t)	Head on to (R)
2 m	7 m ² 3 m	38 m ² 7 m	13 m ² 4 m
2,5 m	7 m ² 3 m	50 m ² 8 m	13 m ² 4 m
3 m	7 m ² 3 m	64 m ² 9 m	13 m ² 4 m

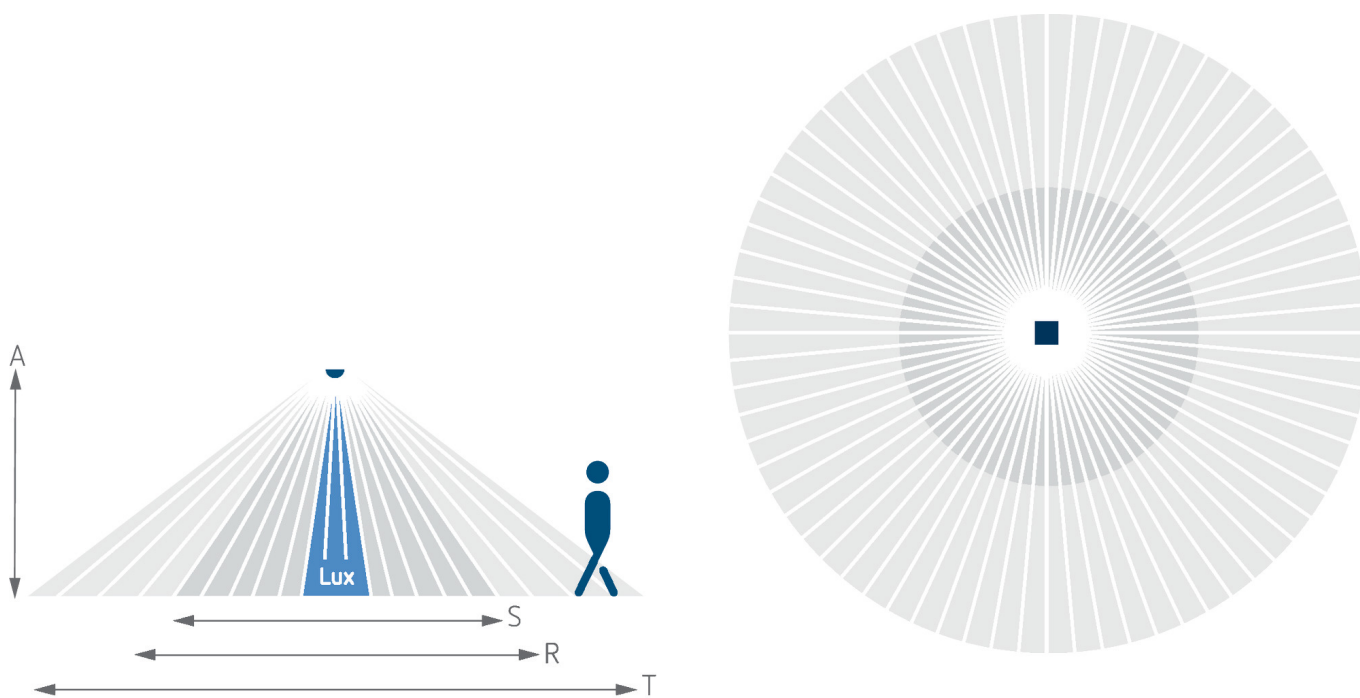

Maattekeningen

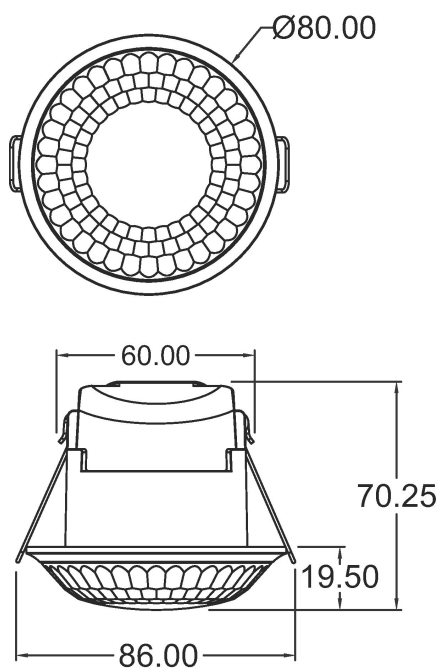

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1030201

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

11-3-2025
Pagina 2 van 2