

TARA ULTRA

33 845 875



- Ausladung 552 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 372 mm
- Höhe bis Luftsprudler 290 mm
- Rosette 55 mm
- Bohrungsdurchmesser 30 mm
- 2x Europäischer Druckschlauch
- Durchfluss max. 8 I/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM® DGNB

),	Dark Platinum gebürstet	33 845 875-99
	Chrom	33 845 875-00
	Platin gebürstet	33 845 875-06
	Platin	33 845 875-08
	Messing (23kt Gold)	33 845 875-09
	Dark Chrome	33 845 875-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 845 875-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 845 875-46
	Champagne (22kt Gold)	33 845 875-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 845 875-93

Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 710 970-99

- Dark Platinum gebürstet

Empfohlenes Zubehör


Spender mit Rosette - Dark Platinum gebürstet

82 444 970-99






33 845 875



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 **Executive Order** ISO 3822 Ü-Zeichen no. 1007



TARA ULTRA

33 845 875

Zertifikate

GDV_0400

LGA_28




33 845 875

Produktversion von 3/11/2013 bis 10/27/2020

Produktversion von 10/27/2020 bis 5/3/2021 Produktversion ab 5/3/2021

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier:

Chrom

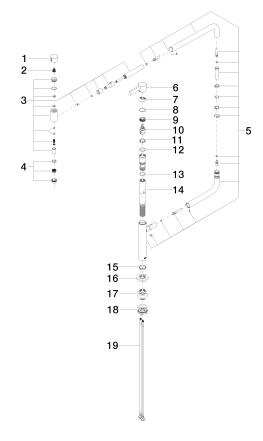





33 845 875

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 3/11/2013 bis 10/27/2020

Produktversion von 10/27/2020 bis 5/3/2021

Produktversion ab 5/3/2021

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 20 62 025-99	Griff Ø 35 x 23 mm - Dark Platinum gebürstet	20	30