


Meterbehuizingen

## ZKi 120

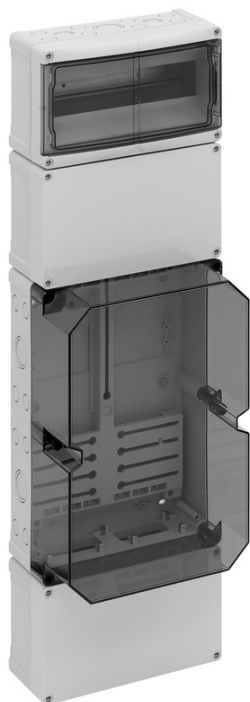

### ZKi 120

**Meterbehuizingen**

**AANPASBAAR**

Artikelnummer: 74912001

Afmetingen: 250 x 820 x 193 mm

Meterbehuizing, met transparant deksel, seriematig verzegelbaar, met gemonteerd meterkruis en bevestigingsschroeven, met extra aansluitruimte onderaan 150 mm met 35 mm DIN-rail, seriematig verzegelbare gebruikersruimte bovenaan, met 35 mm DIN-rail en PE/N-dubbele klem, extra ruimte met 35mm DIN-rail, met dubbele membraaninvoeringen, afsluit- en isolatiedoppen

**voor draaistroommeter**

IP54  
IP65

IK08



400V  
AC



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP54/IP65
UL Type Rating:	g.g.

### Afmetingen

Breedte:	250 mm
Lengte:	820 mm
Hoogte:	193 mm
Gewicht:	4.605 kg

### Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid:	850 °C (EN 60695-2-11)

### Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Opbouw
Slagvastheid:	IK08

### Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	80 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C
plaats van de montage:	beschermd buitenomgeving

## Sales Information

EAN:	4013902404308
ETIM-klasse:	EC000248
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

## Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt
Materiaal klapvenster:	Polycarbonaat

## Kabelwartel

