

ToLEDo™ Superia T8 CCG 16,8W L1200 3100lm 865 PET SL

Artikelnummer 0030247


SYLVANIA



Een reeks hoogwaardige ToLEDo Superia T8 LED-buizen die doen denken aan fluorescentiebuizen. Hoogwaardige glazen constructie. Hoge lumenoutput, met een indrukwekkend lumenrendement van 185 lm/W. Omnidirectionele lichtverdeling en brede stralingshoek. Gemiddelde levensduur van 75.000 uur. Lamplengte - 1200 mm. Hoge vermogensfactor. 200.000 schakelcycli. 5 jaar garantie voor volledige gemoedsrust. Compatibel met elektromagnetische overbrenging / CCG en ook geschikt voor direct lichtnet (220-240V). Geen buiging of verkleuring na verloop van tijd. Geschikt voor algemene verlichting in kantoren, supermarkten, warenhuizen, treinstations, benzinstations, parkeerplaatsen, waterdichte armaturen en onderhoudsvrije toepassingen.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

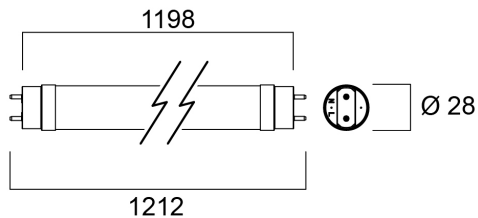

Fotometrie

ToLEDo™ Superia T8 CCG 16,8W L1200 3100lm 865 PET SL

Artikelnummer 0030247

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo™ Superia T8 CCG 16,8W L1200 3100lm 865 PET SL
Technologie	LED
Ballonvorm	Buis, dubbele lampvoet
Lampvoet	G13
Ballonafwerking	Satin/mat
Algemene toepassing	Horeca, Logistiek & Industrie, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+55°C
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4941352
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	3100
Kleurtemperatuur (K)	6500
Lichtkleur	Daylight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	170
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	16.7
Wattage (W)	16.7
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.9
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Dimbaar	Nee
Inschakelstroom (A)	10.4
Duur inschakelstroom (µs)	50
Lamp energielabel (klasse)	B
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	75000
---	-------

Fysieke gegevens

IP waarde	IP20
Lengte (mm)	1198
Nominale diameter product (mm)	28
Gewicht (kg)	0.19

Verpakkingen

EAN code	5410288302478
Enkele lengte verpakking (cm)	125.1
Enkele breedte verpakking (cm)	2.9
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	2.9
DUN14 (inner)	15410288302475
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	130.0
Breedte omdoos (cm)	23.1
Diepte omdoos (cm)	11.0

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-55
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Geschikt voor gebruik in geheel gesloten armaturen