

Technisch specificatieblad

Bodemdeel Combi-afleider/bliksemstroomafleider

Artikelnummer: 5096839



LightningController-bodemdeel passend op type:


- MC 50-B VDE
- MCD 50-B
- Incl. opsteekkappen voor markering van de aansluitingen



Stamgegevens

Artikelnummer	5096839
Type	MC 50-B U VDE
Omschrijving 1	LightningController
Omschrijving 2	bodemdeel 1-polig
Fabrikant	OBO
Dimensie	1-pole
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	18 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,9532 kg CO ₂ e / 1 Stuk

Afmetingen

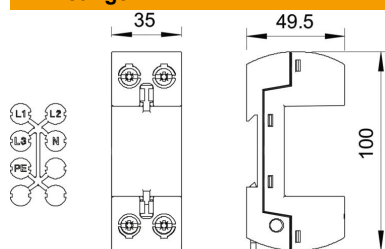

Lengte	100 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	49,5 mm

Technische gegevens

Afleidstroom (8/20 μ s) [totaal]	125 kA
Uitblazend	nee
Uitvoering	1-polig bodemdeel
Uitvoering van de polen	1
Inbouwbreedte in deeleenheden (TE, 17,5 mm)	2
Bedrijfstemperatuur max.	85 °C
Bedrijfstemperatuur min.	-40 °C
Bliksempiekstroom (10/350) [totaal]	125 kA
Explosieveilige uitvoering	nee
Afstandssignalisatie	nee
Doorsnede geleider vast (een-/meerdere) max.	50 mm ²
Doorsnede geleider vast (een-/meerdere) min.	10 mm ²
LPZ	0→1
Montagetype	DIN-rail 35 mm
Nominale afleidstootstroom (8/20 μ s)	50 kA
Netvorm	alle
Testklasse type 1	ja
Beschermingsgraad	IP20
Signalering op het apparaat	geen
Temperatuurbereik max.	85 °C
Temperatuurbereik min.	-40 °C