


# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA AFDEKPLAAT ISFT 250 B300 9M

LVS03329

EAN Code: 3606481871855

**Prijs: 37,05 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G kabelgoot PrismaSeT Prismaset Pack 250 kabelgoot
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Fupact: vast ISFT250 - besturing: hendel zekeringshouders - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat ondersteuning: ISFT250 verticaal installatie
werkingspositie	Vertikaal

### Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm PACK-kast - breedte 300 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal verticale modules	9
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	250 mm
hoogte	450 mm
gewicht product	0,74 kg
Quantity per set	Set van 1
breedte behuizing/cel	300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Fupact ISFT250 vast hendel zekeringshouders verticaal 3P 1 rechtstreeks 9 300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Fupact ISFT250 vast hendel zekeringshouders verticaal 3P 1 rechtstreeks 9 300 mm Prisma Pack 250 PACK-kast Fupact ISFT250 vast hendel zekeringshouders verticaal 3P 1 rechtstreeks 9

### Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,000 cm
verpakking 1 breedte	26,200 cm
verpakking 1 lengte	45,700 cm
verpakking_1_gewicht	770,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	9
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	7,580 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

---

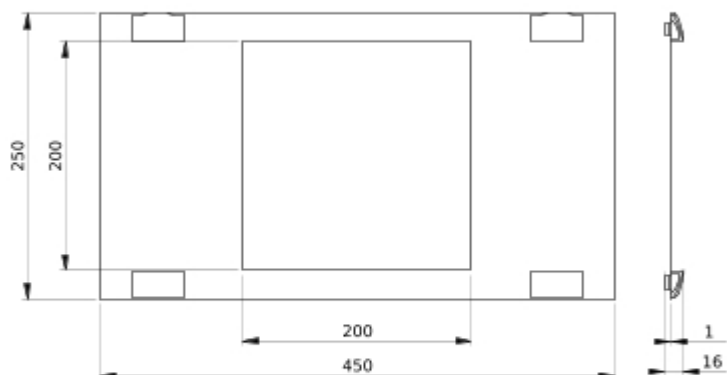

- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.