


OT H-TRK READY STARTER 930 DALI WH H32S1405/W5-O-2

Artikelnummer 9200424


Concord

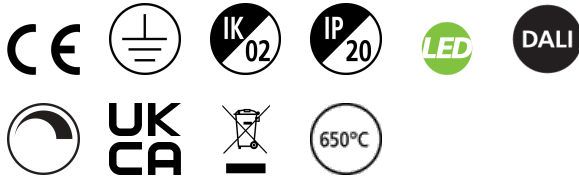

H-Track Ready Kit is a flexible linear track light system easy and fast to install, suitable for retail, museum, galleries, hospitality, and office environments. H-Track Ready Starter module - Complete with H-Track extruded aluminum body, LED light source, DALI control unit, quick connectors, opal diffuser and supply cable. H-Track Ready Starter kit supplied with live-end feed, prewired supply cable and a quick connector. Opal diffuser, light beam angle: 112° Textured white finishing colour. Light color temperature: 3000K, warm white, Total system power: 34.5W, Fixture lumen output: 2615lm, efficacy: 76lm/W, Ra90 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse (SDCM3), low flicker, DALI dimmable driverTrack part made of extruded aluminum body and copper conductors -L1/L2/L3/Neutral/ground 16A/440V + D+/D- 2x1A/50V FELV AC (DALI). Suitable for direct or indirect installation. Compatible with OneTrack, and Lytespan H-Track accessories (installation accessories are excluded). Electrical protection: Class I. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only. Nominal product dimensions: L.1405mmx31.4mmx83mm

Technische gegevens


Afmetingen (mm)

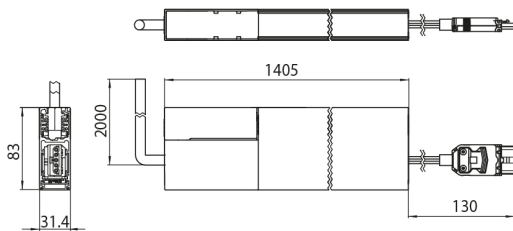

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
3.0	0.93 0.76	E100° E120° E124°	104 123.9 9
2.5	7.44 7.30	E100° E120° E124°	160 133.9 14
2.0	5.95 5.84	E100° E120° E124°	236 183.9 21
1.5	4.46 4.33	E100° E120° E124°	417 133.9 33
1.0	2.98 2.92	E100° E120° E124°	989 133.9 58
0.5	1.49 1.46	E100° E120° E124°	3765 133.9 237

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 111.2°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 112.2°)

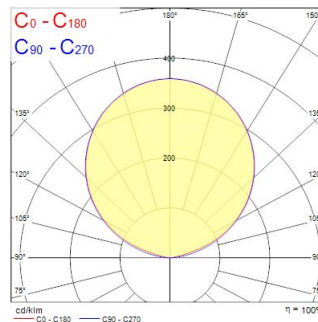

OT H-TRK READY STARTER 930 DALI WH H32S1405/W5-O-2

Artikelnummer 9200424

Concord

Algemene gegevens

Productnaam	OT H-TRK READY STARTER 930 DALI WH H32S1405/W5-O-2
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Montage	Pendel
Omgevingstemperatuur (°C)	1°C...+25°C
ETIM klasse	EC002892
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	2615
Efficiëntie armatuur lm/W	76
LOR (%)	100
Kleurcode	930
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	112
Type licht distributie	Diffuus
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.95
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI-2
Inschakelstroom (A)	10
Duur inschakelstroom (µs)	200
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	F
Max. Armaturen per 10A C automaat	31
Max. Armaturen per 16A C automaat	51
Max. Armaturen per 16A B automaat	30
Aansluitbare geleider doorsnede min	7.5
Aansluitbare geleider doorsnede max	7.5

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9010 - Pure white
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Lengte (mm)	1405
Breedte (mm)	31.4
Hoogte (mm)	83
Gewicht (kg)	4.0

OT H-TRK READY STARTER 930 DALI WH H32S1405/W5-O-2

Artikelnummer 9200424

Concord

Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Karton
EAN code	4012289004248
Enkele lengte verpakking (cm)	10.0
Enkele breedte verpakking (cm)	10.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	150.0
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	10.0
Breedte omdoos (cm)	10.0
Diepte omdoos (cm)	150.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	1-25