

Technisch specificatieblad

Midden- en fijnbeveiliging FLD voor dubbeladersystemen 48 V

Artikelnummer: 5098630



Overspanningsbeveiliging voor de toepassing in de meet-, besturings- en regeltechniek

- Midden- en fijnbeveiliging
- Standaard uitvoering voor dubbeladersystemen
- Tweetraps veiligheidsschakeling
- Met montagevriendelijke, schroefloze aansluitklemmen
- In plaatsbesparende 17,5 mm rastermaat
- Met inductieve ont koppeling in aftakking (hierdoor niet weerstandsverhogend)

Toepassing: universeel gebruik op 35 mm DIN-rail in iedere standaard verdelerkast.



Stamgegevens

Artikelnummer	5098630
Type	FLD 48
Omschrijving 1	Bliksembarrière
Omschrijving 2	met ont koppelingsinductiviteit
Fabrikant	OBO
Dimensie	48V AC
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	5,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,2773 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Midden- en fijnbeveiliging FLD voor dubbeladersystemen
48 V

Artikelnummer: 5098630



Afmetingen

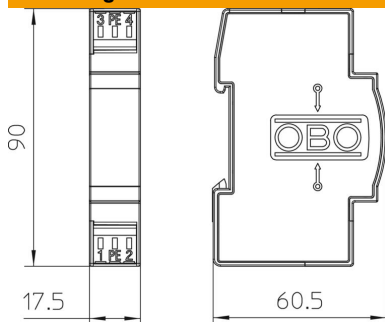

Technische gegevens



Aansluitdoorsnede flexibel max.	2,5 mm ²
Aansluitdoorsnede flexibel min.	0,14 mm ²
Aansluitdoorsnede meeraderig max.	2,5 mm ²
Aansluitdoorsnede meeraderig min.	0,14 mm ²
Aansluitdoorsnede vast max.	2,5 mm ²
Aansluitdoorsnede vast min.	0,14 mm ²
Aantal polen	2
Invoegdemping (insertion loss)	3 dB @ 180 kHz dB
Aarding via:	Klem
Explosieveilige uitvoering	nee
Telefoon/telecommunicatiecontact	nee
Totale afleidstroom (10/350)	D1: 3 kA
Totale afleidstroom (8/20)	10 kA
Grensfrequentie	0,18 MHz
Maximale continuespanning AC	37 V
Maximale continuespanning DC	53 V
Impulsstroom	1,5 kA
Isolati weerstand	> 10 MΩ
Capaciteit (ader-ader)	<10 nF
Capaciteit (ader-aarde)	<1 nF
Kategorie	Typ 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ	0→3
Montagetype	DIN-rail 35 mm
Nominale afleidstootstroom (8/20 μs)	5 kA
Nominale belastingsstroom AC	0,7 A
Nominale belastingsstroom DC	1 A
Testnorm	IEC 61643-21
Afscherming aansluiting	nee
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsniveau ader - ader	<140 V
Beschermingsniveau ader - aarde	<600 V
Standaard inductiviteit per ader	120 μH ± 20 %
SPD conform NEN-EN-IEC 61643-21	klasse I+II+III / D1+C2+C1
Steekstelsysteem	Klem


Technisch specificatieblad

Midden- en fijnbeveiliging FLD voor dubbeladersystemen
48 V

Artikelnummer: 5098630



Technische gegevens



Piekstroombestendigheid ader - ader	C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20 μ s)
Piekstroombestendigheid ader - aarde	C2: 10 kV / 5 kA (8/20 μ s)
Aantal modules TE (17,5 mm)	1
Temperatuurbereik max.	80 °C
Temperatuurbereik min.	-40 °C
Toelatingen	UL