TECTA D180 WH

Artikelnr.: 1010100

Aanwezigheids- en bewegingsmelders
Wandmontage buiten

Functiebeschrijving

- Passief-infrarood-bewegingsmelder voor wandmontage
- Detectiebereik 180°, 14 m bij 2,5 m montagehoogte
- Mechanische potentiometers voor bereik, tijd en schemering
- Permanente lichtmeting
- Detectie aan de achterzijde (Exit-on)
- Beperking van het detectiebereik door meegeleverde segmenten mogelijk
- Mixlichtmeting geschikt voor de regeling van fluorescentie-, gloei-/halogeenlampen en LED
- Nuldoorgangsschakeling voor relaissparend schakelen en hoge lampbelasting
- Testfunctie ter controle van het detectie-bereik
- Montage op inbouwdoos mogelijk (60 mm)
- Montage van de montageplaat met 1 hand
- Directe inbedrijfstelling door voorinstelling mogelijk
- Aansluitklem voor aarddraad



Technische specificaties


	TECTA D180 WH
Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 Hz
Standby verbruik	<0,2 W
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting
Aantal kanalen	1
Kleur	Wit (vergelijkbaar RAL 9016)
Schakeluitgang	Licht
Soort montage	Wandmontage, Opbouw
Schakelvermogen	10 A bij 230 V AC, cos φ = 1
Detectiehoek	180° horizontally | 80,5 ° vertically
Nalooptijd licht	10 s - 30 min
Gloei-/halogeenlampbelasting	2300 W
Energiespaarlampen	500 W

	TECTA D180 WH
LED 2-8 W	400 W
LED > 8 W	400 W
Lampsoorten	Gloei-/halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs
Detectiebereik	14 m
Detectiebereik	Halfrond
Omgevingstemperatuur	-25°C ... 55°C
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP 55
GWP Cradle-to-Gate (A1-A3)	4,45 kg CO_2 eq
GWP Cradle-to-Grave (A1-C4)	11,23 kg CO_2 eq

TECTA D180 WH


Artikelnr.: 1010100

Aansluitschema's



Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C


Montagehoogte (A)	Dwars op (t)	Recht op (R)	
1,8 m	10 m	3 m	
2,2 m	12 m	4 m	
2,5 m	14 m	5 m	

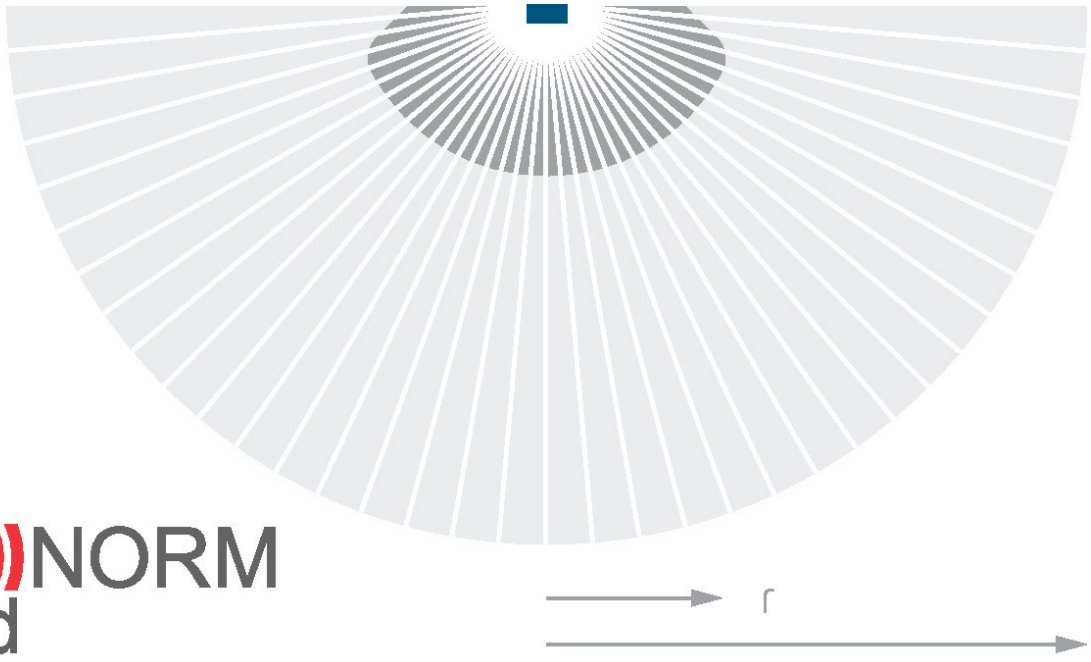

TECTA D180 WH

Artikelnr.: 1010100

Maattekeningen

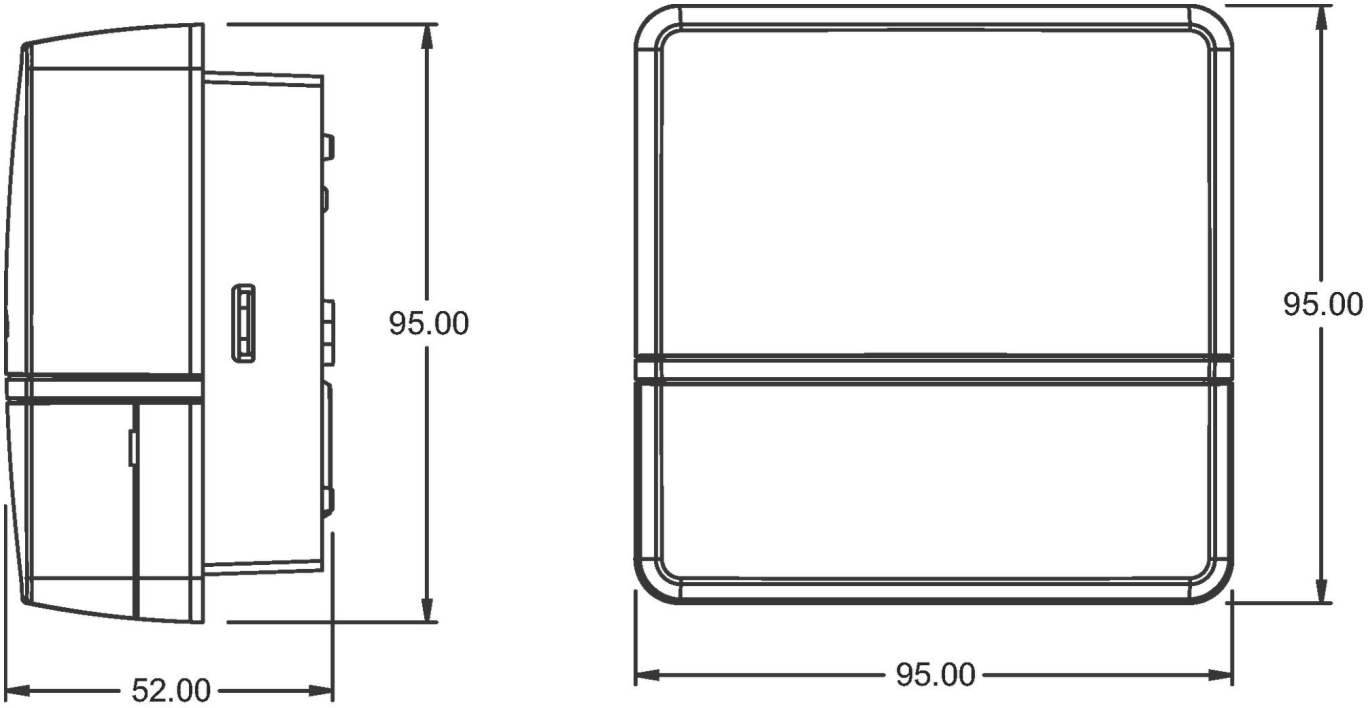

Accessoires

Hoek 10 WH
Artikelnr.: 9070969



Afstandsraam 10 WH
Artikelnr.: 9070971

