

ToLEDo™ AVANT T8 CCG 13.3W 1200mm 2000lm 840 RL

Artikelnummer 0030240

SYLVANIA




Energie-efficiënte en betaalbare LED T8 oplossing ter vervanging van conventionele TL T8 lampen Omni-directionele uniforme lichtverdeling dankzij het ontwerp van de glazen buisconstructie, hetzelfde als traditionele TL T8 buizen
Hoog lumenpakket - 2000lm Hoog lumenrendement - 150 lm/W Schakelcycli - 200.000X Gemiddelde levensduur 50.000 uur Lamplengte - 1200 mm Brede stralingshoek Hoge vermogensfactor Geschikt voor algemene verlichting in kantoren, supermarkten, warenhuizen, treinstations, benzinstations, parkeerplaatsen en onderhoudsvrije toepassingen Geschikt voor gebruik met elektromagnetische ballasts / CCG en directe netvoeding (220-240V) 5 jaar garantie

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

Fotometrie

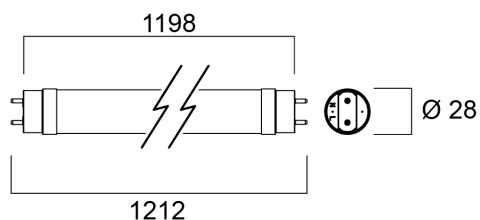

ToLED^o™ AVANT T8 CCG 13.3W 1200mm 2000lm 840 RL

Artikelnummer 0030240

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	ToLED ^o ™ AVANT T8 CCG 13.3W 1200mm 2000lm 840 RL
Technologie	LED
Ballonvorm	Buis, dubbele lampvoet
Lampvoet	G13
Ballonafwerking	Satin/mat
Algemene toepassing	Horeca, Logistiek & Industrie, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+55°C
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4941345
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	2000
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	170
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	13.3
Wattage (W)	13.3
Stroom (A)	0.08
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.9
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Dimbaar	Nee
Inschakelstroom (A)	10.4
Duur inschakelstroom (µs)	260
Lamp energielabel (klasse)	D

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	50000
--	-------

Fysieke gegevens

IP waarde	IP20
Lengte (mm)	1198
Nominale diameter product (mm)	28
Gewicht (kg)	0.172

Verpakkingen

EAN code	5410288302409
Enkele lengte verpakking (cm)	125.0
Enkele breedte verpakking (cm)	2.8
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	2.8
DUN14 (inner)	15410288302406
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	129.6
Breedte omdoos (cm)	22.5
Diepte omdoos (cm)	10.5

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-55
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Geschikt voor gebruik in geheel gesloten armaturen