

Aanwezigheids- en bewegingsmelders
Wandmontage buiten

Functiebeschrijving

- Passief-infrarood-bewegingsmelder voor wandmontage
- Detectiehoek 180°, 10 m
- Voor buiten
- Helderheidsdrempel en nalooptijd instelbaar
- Mixlichtmeting geschikt voor de regeling van fluorescentie-, gloei-/ halogeenlampen en LED
- Directe inbedrijfstelling door voorinstelling mogelijk




Technische specificaties

PIRA TO AP	
Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 Hz
Standby verbruik	<
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting
Aantal kanalen	1
Kleur	Wit
Schakeluitgang	Licht
Soort montage	Wandmontage, Buiten
Instelbereik lichtsterkte	1,8 lx - 1000 lx
Detectiehoek	180°
Nalooptijd licht	5 s - 15 min

PIRA TO AP	
Gloei-/ halogeenlampbelasting	1000 W
LED 2-8 W	200 W
LED > 8 W	200 W
Lampsoorten	Gloei-/ halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs
Detectiebereik	Halfmond, Halfmond
Omgevingstemperatuur	-20°C ... 40°C
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP 55

Aansluitschema's




Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1030206

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

Montagehoogte (A)	Dwars op (t)	Recht op (R)	
2 m	10 m	3 m	

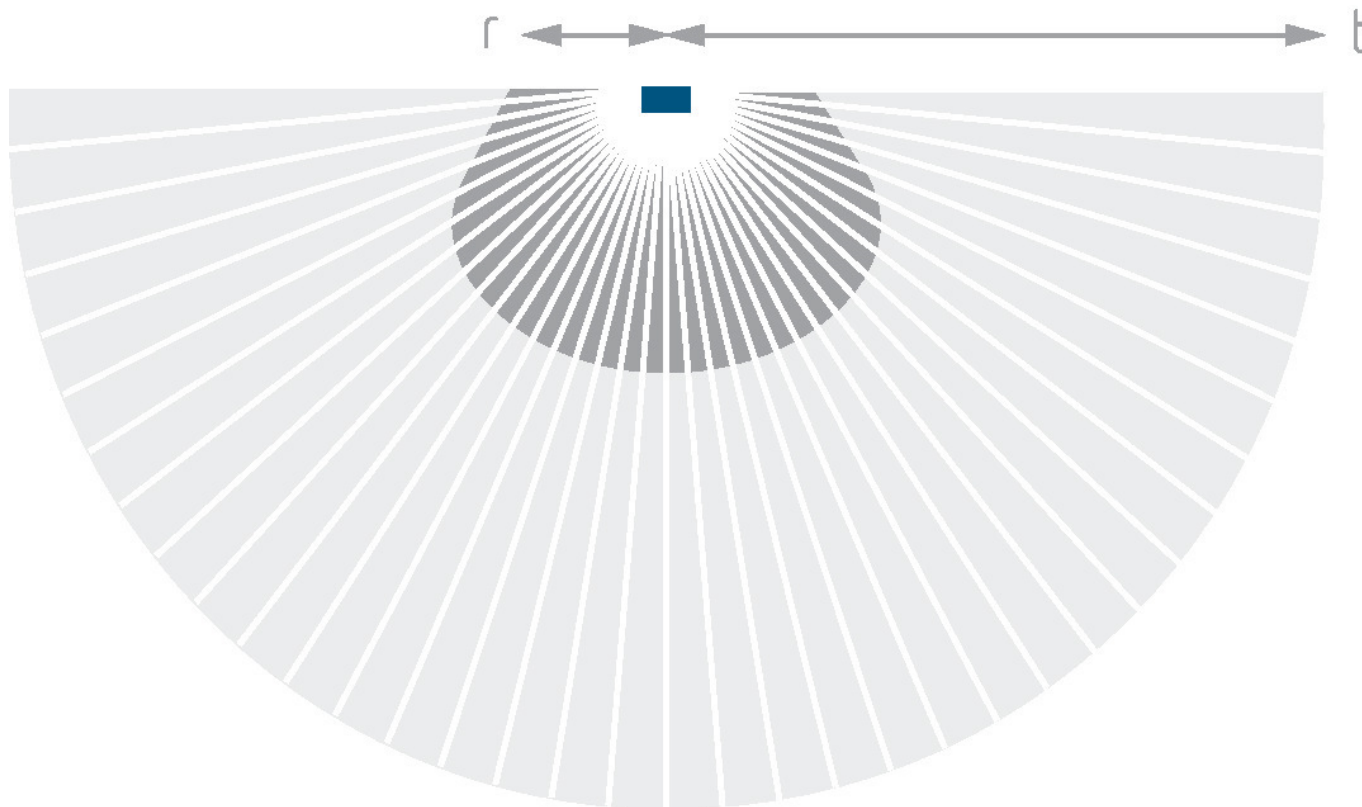

Maattekeningen

