


# OT H-TRK READY JOINER 940 DALI WHT H32C1405/W6-O-2

Artikelnummer 9200426


Concord

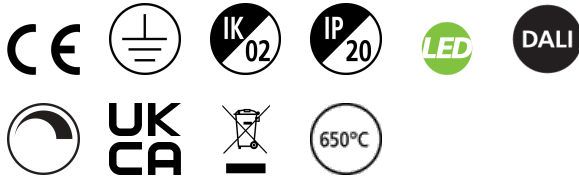

H-Track Ready Kit is a flexible linear track light system easy and fast to install, suitable for retail, museum, galleries, hospitality, and office environments. H-Track Ready Joiner module - Complete with H-Track extruded aluminum body, LED light source, DALI control unit, quick connectors, opal diffuser and supply cable. H-Track Ready Joiner kit supplied with two prewired quick connectors. Opal diffuser, diffuse light beam angle: 112°. Textured black finishing colour. Light color temperature: 4000K, natural white, Total system power: 34.5W, Fixture lumen output: 2850lm, efficacy: 83lm/W, Ra90 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse (SDCM3), low flicker, DALI dimmable driver. Track part made of extruded aluminum body and copper conductors -L1/L2/L3/Neutral/ground 16A/440V + D+/D- 2x1A/50V FELV AC (DALI). Suitable for direct or indirect installation. Compatible with OneTrack, and Lytespan H-Track accessories (installation accessories are excluded). Electrical protection: Class I. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only. Nominal product dimensions: L.1405mmx31.4mmx83mm

## Technische gegevens


### Afmetingen (mm)

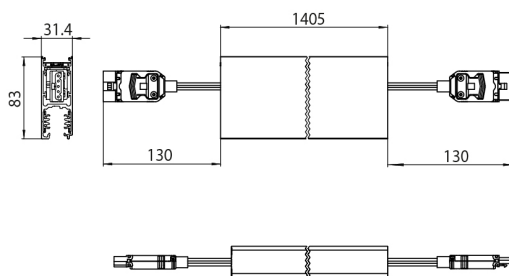

### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
3.0	0.93 0.76	E100° E120° E135°	114 10 5
2.5	1.14 0.93	E100° E120° E135°	184 15 8
2.0	1.46 1.14	E100° E120° E135°	286 23 12
1.5	1.95 1.46	E100° E120° E135°	488 40 21
1.0	2.92 2.19	E100° E120° E135°	1023 84 45
0.5	5.84 4.38	E100° E120° E135°	4090 336 187

Distance [m] Cone diameter [m] Beam diameter [m] Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 111.2°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 112.2°)

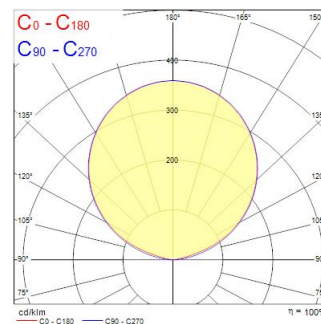

# OT H-TRK READY JOINER 940 DALI WHT H32C1405/W6-O-2

Artikelnummer 9200426

Concord

## Algemene gegevens

Productnaam	OT H-TRK READY JOINER 940 DALI WHT H32C1405/W6-O-2
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Montage	Pendel
Omgevingstemperatuur (°C)	1°C...+25°C
ETIM klasse	EC002892
Garantie	5 jaar

## Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	2850
Efficiëntie armatuur lm/W	83
LOR (%)	100
Kleurcode	940
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	112
Type licht distributie	Diffuus
Fotobiologische risicogroep	RG0

## Elektrische gegevens

Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.95
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI-2
Inschakelstroom (A)	10
Duur inschakelstroom (µs)	200
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	F
Max. Armaturen per 10A C automaat	31
Max. Armaturen per 16A C automaat	51
Max. Armaturen per 16A B automaat	30
Aansluitbare geleider doorsnede min	7.5
Aansluitbare geleider doorsnede max	7.5

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9010 - Pure white
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Lengte (mm)	1405
Breedte (mm)	31.4
Hoogte (mm)	83
Gewicht (kg)	4.0

# OT H-TRK READY JOINER 940 DALI WHT H32C1405/W6-O-2

Artikelnummer 9200426

**Concord**

## Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Karton
EAN code	4012289004262
Enkele lengte verpakking (cm)	10.0
Enkele breedte verpakking (cm)	10.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	150.0
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	10.0
Breedte omdoos (cm)	10.0
Diepte omdoos (cm)	150.0

## Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	1-25