


Meterverdeler

## ZVi 7560

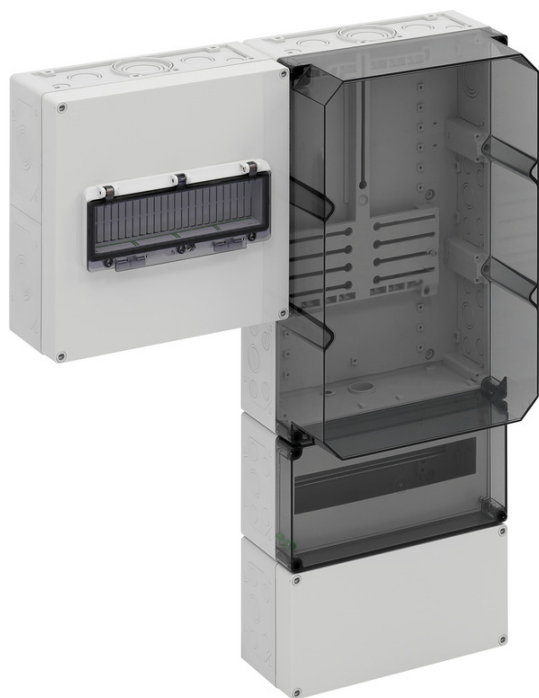

### ZVi 7560

#### Meterverdeler

Artikelnummer: 75915001

Afmetingen: 600 x 750 x 210 mm

Verdeler voor meter in meervoudige vorm conform DIN EN 61439-2/3, seriematig verzegelbaar, opbouw, componenten in te bouwen conform DIN 43870-1, aansluitleidingen voor meter 5 polig voor TN-S stelsel, toe te passen na toestemming van de energie leverancier, met afsluitstoppen, met isolatiestoppen, met meegeleverde ontluchtingsstoppen IP44 voor de vermindering van condenswater

**bovenste aansluitruimte, 150 mm, voorzien van 35 mm DIN-rail voor de aftakklem van de hoofdkabel HA 25-53 (toebehoren), ruimte voor extra toepassingen, 150 mm, 12TE, voorzien van 35 mm DIN-rail voor extra componenten voor de aanbieder van het net, de meetlocatie of de metingen, met verzegelbare aanrakingsbeveiliging en transparant deksel, metervak, 450 mm, met transparant deksel, voor 1 meter met driepuntsbevestiging, met gemonteerd meterkruis voor draaistroommeter en bevestigingsschroeven, bevestigingsmaten conform DIN 43870-2, onderste aansluitruimte, 300 mm, standaard verzegelbaar, met 35 mm DIN-rail voor hoofdzekeringsautomaat, met dubbele PE/N-klemmen, met klapvenster 12TE voor handmatige bediening van de hoofdzekeringsautomaten en extra ruimte voor componenten voor overspanningsbeveiliging, kabelinvoering door middel van een kabelwartel (IP65, toebehoren) of snijnippels M40 (IP55, meegeleverd)**

IP54  
IP65

IK08



400V  
AC



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP54/IP65
UL Type Rating:	g.g.

### Afmetingen

Breedte:	600 mm
Lengte:	750 mm
Hoogte:	210 mm
Gewicht:	7.9842 kg

### Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid:	850 °C (EN 60695-2-11)

### Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Opbouw
Slagvastheid:	IK08

### Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermd buitenomgeving

## Sales Information

EAN:	4013902409303
ETIM-klasse:	EC000248
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

## Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt