


# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA AFDEKPLAAT ISFT 160 B600/B650 6M

LVS03321

EAN Code: 3606481873590

**Prijs: 40,70 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Fupact: vast ISFT160 - besturing: hendel zekeringshouders - verticaal installatie
beschrijving polen	4 x 3P: montageplaat ondersteuning: ISFT160 verticaal installatie
werkingspositie	Vertikaal

### Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding Aansluiting achteraan
aantal verticale modules	6
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	500 mm
hoogte	300 mm
gewicht product	1,12 kg
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

breedte behuizing/cel	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Fupact ISFT160 vast hendel zekeringshouders verticaal 3P 4 rechtstreeks 8
	600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Fupact ISFT160 vast hendel zekeringshouders verticaal 3P 4 rechtstreeks 8
	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Fupact ISFT160 vast hendel zekeringshouders verticaal 3P 4 Achter aansluiting op rail 8
	600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Fupact ISFT160 vast hendel zekeringshouders verticaal 3P 4 Achter aansluiting op rail 8
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Fupact ISFT160 vast hendel zekeringshouders verticaal 3P 4 Achter aansluiting op rail 6
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Fupact ISFT160 vast hendel zekeringshouders verticaal 3P 4 rechtstreeks 6

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,000 cm
verpakking 1 breedte	31,500 cm
verpakking 1 lengte	51,500 cm
verpakking_1_gewicht	1,110 kg
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	9
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	10,750 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	108
verpakking_3_hoogte	102,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	141,000 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

---

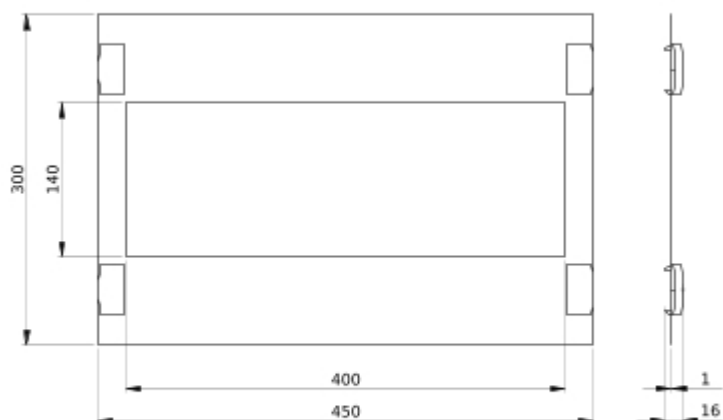

- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.