

Montagedeksel voor nivelleerbare cassette met snoeruitgang voor directe inbouw in verlaagde plafonds in binnenopstelling in binnenopstelling.

Meegeleverd zijn vier montagedragers voor elk twee Module 45-apparaten.



**A2** Roestvrij staal 1.4301

#### Stamgegevens

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                           | 7428533                  |
| Type                                    | UKL 8                    |
| Omschrijving 1                          | Inbouweenheid            |
| Omschrijving 2                          | voor 4 x 2-v Modul 45    |
| Fabrikant                               | OBO                      |
| Dimensie                                | 282x160x70               |
| Materiaal                               | Roestvast staal 1.4301   |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 1                        |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                     |
| Gewicht                                 | 274 kg                   |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 st.               |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 17,5403 kg CO2e / 1 Stuk |


# Technisch specificatieblad

Inbouweenheid - UKL8

Artikelnummer: 7428533



## Afmetingen

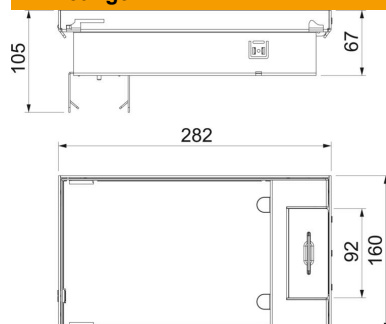

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 160 mm |
| Breedte | 280 mm |
| Hoogte  | 100 mm |

## Technische gegevens

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Aantal inbouwbare apparaten                 | 8                      |
| Aantal inbouwdozen                          | 4                      |
| Uitvoering leidinguitlaat                   | Draaibare snoeruitgang |
| Apparatuurdager voor opname van inbouwdozen | nee                    |
| Dikte vloerbedekking                        | 20 mm                  |