

TARA Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Bronze gebürstet
















TARA

20 710 882 Produktversion ab 25.06.2021



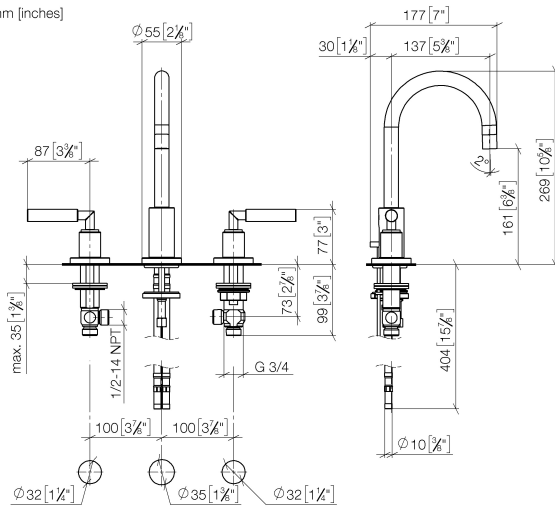
- Ausladung 135 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 270 mm
- Höhe bis Luftsprudler 161 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Rosette Ø 55 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

	Bronze gebürstet	20 710 882-42
	Chrom	20 710 882-00
	Platin gebürstet	20 710 882-06
	Platin	20 710 882-08
	Weiß matt	20 710 882-10
	Dark Brass matt	20 710 882-16
	Dark Bronze matt	20 710 882-17
	Dark Chrome	20 710 882-19
	Light Gold gebürstet	20 710 882-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	20 710 882-28
	Schwarz matt	20 710 882-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 710 882-46
	Champagne (22kt Gold)	20 710 882-47
	Chrom gebürstet	20 710 882-93
	Dark Platinum gebürstet	20 710 882-99

20 710 882 Produktversion ab 25.06.2021

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	EN 200	Executive Order no. 1007	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen



TARA Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Bronze gebürstet

TARA

20 710 882 Produktversion ab 25.06.2021

Zertifikate

LGA_18	ETA_18	WRAS_2212	GDV_0400
--------	--------	-----------	----------

20 710 882 Produktversion ab 25.06.2021

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

