

Technisch specificatieblad

Montagerail, MS4141, sleufbreedte 22 mm, FT, zijperforatie

Artikelnummer: 1122483



Zware C-profielrails voor individuele installatie van draagconstructies voor bijv. kabelgoten of als console voor schakelkasten. Ook toepasbaar voor kabelinstallatie in combinatie met beugelklampen met U-voet.



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

| | |
|--|---------------------------------------|
| Artikelnummer | 1122483 |
| Type | MS4141PP3000FT |
| Omschrijving 1 | Profielrail |
| Omschrijving 2 | met zijperforatie, sleuf 22 mm |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 3000x41x41 |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlak | thermisch verzinkt |
| Oppervlaktenorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 3 |
| Eenheid van hoeveelheid | Meter |
| Gewicht | 233,34 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 m |
| CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 5,2739 kg CO ₂ e / 1 Meter |


Technisch specificatieblad

Montagerail, MS4141, sleufbreedte 22 mm, FT, zijperforatie

Artikelnummer: 1122483



Afmetingen

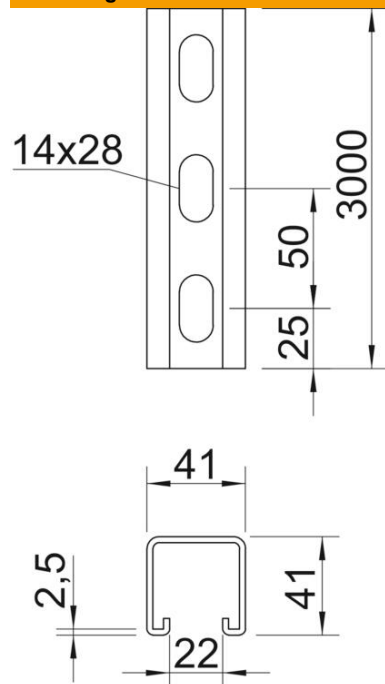

| | |
|---------|----------|
| Lengte | 3.000 mm |
| Breedte | 41 mm |
| Hoogte | 41 mm |
| Maat L | 3.000 mm |

Technische gegevens

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Afbreekbaar | nee |
| Soort perforatie | 3 zijden geperforeerd |
| Uitvoering | Enkel profiel |
| Boorgatafstand centrisch | 50 mm |
| Functiebehoud | ja |
| Gatgrootte | 11x25 mm |
| Materiaaldikte | 2,5 mm |
| Met perforatie | ja |
| Met vertanding | ja |
| Profielvorm | C-profiel |
| Sleufbreedte | 22 mm |
| Statische waarde A | 2,42 cm ² |
| Statische waarde Iy | 6 cm ⁴ |
| Statische waarde Iz | 6,97 cm ⁴ |
| Statische waarde Wy | 2,49 cm ³ |
| Statische waarde Wz | 2,88 cm ³ |