



Harmony 9001K - Signaallamp - Achthoek - Ø30mm - IP66 - BA9S LED - 120V - Oranje

9001KP38LYA9

EAN Code: 3389118040991

Prijs: 92,50 EUR

Hoofd

range of product	Harmony 9001K
product or component type	Controlelampje
device short name	9001K

Complementair

kraag materiaal	Metaal
bevestigingsdiameter	30 mm
vorm van kop signaleringseenheid	Rond
lenstype	Gewelfd kunststof
kap/operator of lenskleur	Amber
lichtbron	Geel LED
lamp fitting	BA 9s
voeding lichtblok	Rechtstreeks 120 V AC/DC
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² conform aan IEC 60947-1
aandraaimoment	0,8 N.m conform aan IEC 60947-1
vorm schroefkop	Gegroefd kruis
vorm schroefkop	Gegroefd kruis
werkingspositie	Eender welke positie
Ui nom isolatiespanning	250 V (vervuilingsgraad 2) conform aan IEC 60947-1
Uimp nom. schokgolfspanning	2,5 kV conform aan IEC 60947-1
kortsluitbeveiliging	10 A smeltpatroon conform aan IEC 60947-5-1
lichtbron	LED
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A
CAD totale breedte	54 mm
CAD totale hoogte	70 mm
CAD totale diepte	42 mm
Us nominale voedingsspanning	120 V AC/DC
net weight	0,134 kg
product presentatie	Compleet product
type lens	Gewelfd

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

[Us] rated supply voltage	120 V
kleur lichtbron	Geel
materiaal lens	Polycarbonaat
formaat	30 mm

Omgeving

standards	EN/IEC 60947-5-1 UL 508 JIS C 852 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 Nr 14 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
product certifications	UL 508 NEMA
beschermende behandeling	TC
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
ambient air temperature for operation	-25...70 °C
trilling bestendigheid	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
schokbestendigheid	50 gn conform aan IEC 60068-2-27
overvoltage category	Klasse II conforming to IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP66 conform aan IEC 60529
NEMA beschermingsgraad	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,600 cm
Package 1 Width	4,700 cm
Package 1 Length	9,300 cm
Package 1 Weight	146,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,681 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better


 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
SCIP-nummer	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimensions Drawings

Dimensions

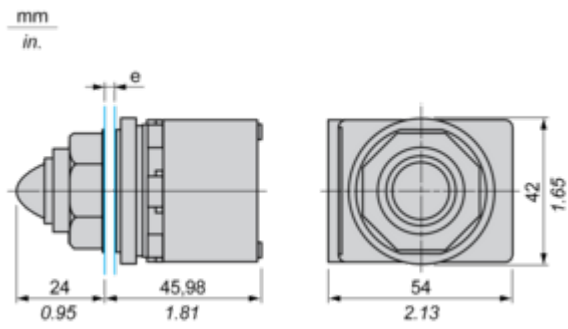

e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony 9001K



Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules



Single screw Contact Block Fastening



Robustness to withstand the harshest environments



Automatic self-grounding operators without additional wiring



Large metal set of accessories to customize your product



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony 9001K

