

Productinformatieblad

Specificaties

PRISMA AFDEKPLAAT NSX- CVS630 B850 4M



LVS03301

EAN Code: 3606481871978

Prijs: 93,45 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	EasyPact: vast CVS100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS250 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...160 ingebouwd aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSX250 ingebouwd aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Mens-schakelbordinterface: 96 x 96 mm hulpstuk Mens-schakelbordinterface: HSI Enerlin'x: vast FDM121 - besturing: afstandsbediening - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat ondersteuning: CVS100...160 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: CVS100...160 horizontaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: CVS250 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: CVS250 horizontaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: NSX100...160 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NSX100...160 horizontaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: NSX250 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NSX250 horizontaal installatie
werkingspositie	Horizontaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 850 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal verticale modules	4
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	750 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

hoogte	200 mm
Quantity per set	Set van 1
breedte behuizing/cel	<p>850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer mens-schakelbordinterface 96 x 96 mm hulpstuk 1 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer mens-schakelbordinterface HSI 1 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Enerlin'x FDM121 vast afstandsbediening verticaal 1 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 ingebouwd vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 ingebouwd vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 ingebouwd vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 ingebouwd vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4</p>

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP30
-----------------------------	------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,0 cm
verpakking 1 breedte	20,0 cm
verpakking 1 lengte	75,0 cm
verpakking_1_gewicht	1,445 kg
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	6
verpakking 2 hoogte	10,5 cm
verpakking 2 breedte	22,0 cm
verpakking 2 lengte	76,0 cm
verpakking 2 gewicht	8,937 kg

Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	60
verpakking_3_hoogte	35,0 cm
verpakking 3 breedte	80,0 cm
verpakking 3 lengte	120,0 cm
verpakking 3 gewicht	101,0 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

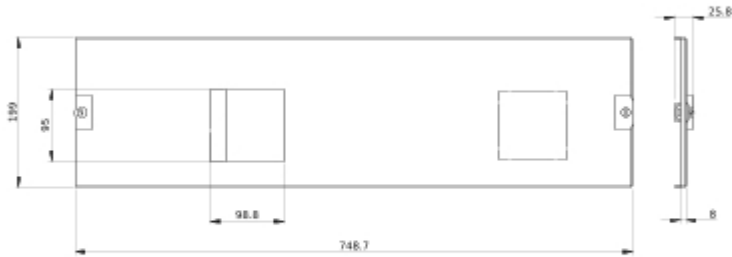

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.