


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA AFDEKPLAAT NSX630VIGI V B300 10M

LVS03299

EAN Code: 3606481873477

Prijs: 59,40 EUR

Hoofd

| | |
|---------------------------|--|
| range | PrismaSeT |
| range of product | PrismaSeT G PrismaSeT P |
| product of component type | Frontpaneel |
| categorie toebehoren | Installatie toebehoren |
| bereik compatibiliteit | PrismaSeT PrismaSeT G kabelgoot PrismaSeT PrismaSeT P cel |
| type frontplaat | Uitsparing |
| geïnstalleerd apparaat | Compact: vast NSX400 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: plug-in NSX400 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX630 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: plug-in NSX630 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie |
| beschrijving polen | 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NSX400 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: NSX400 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: NSX630 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NSX630 verticaal installatie |
| werkingspositie | Vertikaal |

Complementair

| | |
|-----------------------------|--|
| beschrijving behuizing/ cel | Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm Celgoot - breedte 400 mm diepte 400 mm |
| aansluitpositie | Rechtstreekse verbinding Aansluiting vooraan |
| aantal verticale modules | 9 |
| standards | IEC 61439-1 IEC 61439-2 |
| product certifications | ASTA |
| materiaal | Staal |
| beschermende behandeling | Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder |
| oppervlakte afwerking | Mat Getextureerde |
| kleur | Wit (RAL 9003) |
| breedte | 250 mm |
| hoogte | 500 mm |
| gewicht product | 1 kg |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|------------------------------|--|
| Quantity per set | Set van 1 |
| breedte behuizing/cel | 300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met plug-in omschakelen verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met plug-in omschakelen verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met plug-in omschakelen verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met plug-in omschakelen verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 14 300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 |

Verpakkingseenheid

| | |
|--|------------|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
| verpakking 1 hoogte | 3,000 cm |
| verpakking 1 breedte | 26,500 cm |
| verpakking 1 lengte | 51,500 cm |
| verpakking_1_gewicht | 983,000 g |
| Eenheidstype van verpakking 2 | CAR |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 10 |
| verpakking 2 hoogte | 17,000 cm |
| verpakking 2 breedte | 27,500 cm |
| verpakking 2 lengte | 52,500 cm |
| verpakking 2 gewicht | 10,090 kg |
| Eenheidstype van verpakking 3 | P12 |
| Aantal eenheden in verpakking 3 | 270 |
| verpakking_3_hoogte | 95,000 cm |
| verpakking 3 breedte | 80,000 cm |
| verpakking 3 lengte | 120,000 cm |
| verpakking 3 gewicht | 279,410 kg |

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)

18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

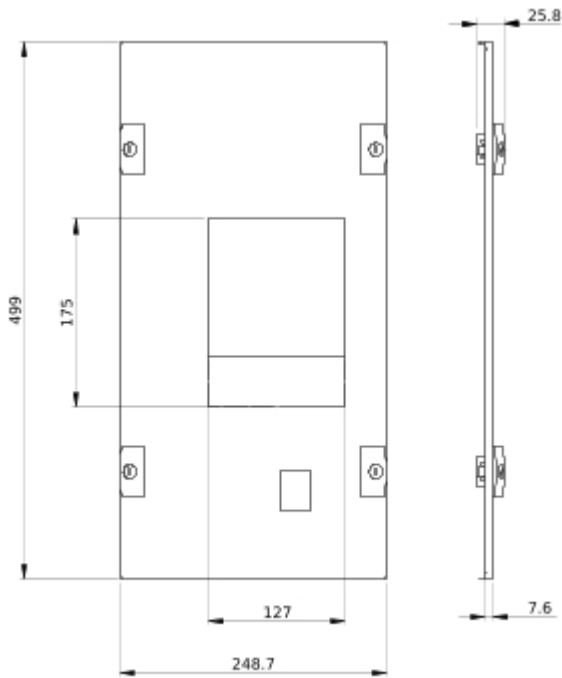

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.