thePrema P360 Slave E UP WH

Artikelnr.: 2070130

Aanwezigheids- en bewegingsmelders
Plafondmontage binnen

Functiebeschrijving

- Passieve infrarood-aanwezigheidsmelder voor plafondmontage
- Vierkant detectiebereik 360° voor een veilig en eenvoudig ontwerp
- Direct gebruiksklaar door voorinstelling in de fabriek
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Uitbreiding van het detectiebereik door Master/Slave of Master/Master-schakeling, maximaal 10 melders kunnen parallel worden geschakeld
- Plafondinbouw in inbouwdoos
- Plafondopbouw mogelijk met opbouwraam
- Gebruikersafstandsbediening theSenda S, management-afstandsbediening SendoPro (optie)
- * Volgens de garantie voorwaarden, zie www.theben.de/nl/garantie





5 jaar garantie*

GOOD DESIGN

PLUS X AWARD honored as: BEST PRODUCT OF THE YEAR 2014

PLUS X AWARD 2014 achieved for: Innovation, High Quality, Design, Functionality

product design award 2014

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden
nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/2070130
De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

thePrema P360 Slave E UP WH


Artikelnr.: 2070130

Technische specificaties

	thePrema P360 Slave E UP WH
Bedrijfsspanning	110 - 230 ± 10 % V AC
Frequentie	50 - 60 Hz
Montagehoogte	2 - 10 m
Minimale hoogte	1,7 m
Soort montage	Plafondmontage, Inbouw
Kleur	Wit (vergelijkbaar RAL 9010)
Schakeluitgang	Slave
Eigen verbruik	~0,1 W
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting
Lampsoorten	Gloei- / halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs

	thePrema P360 Slave E UP WH
Type aansluiting	Schroefklemmen
Max. kabeldiameter	max. 2 x 2,5 mm²
Afmeting inbouwdoos	55 mm
Detectiebereik	81 m² (9 x 9 m)
Detectiehoek	360°
Omgevingstemperatuur	0°C ... 50°C
Beschermingsgraad	IP 40 (in ingebouwde toestand)
GWP Cradle-to-Gate (A1-A3)	4,98 kg CO_2 eq
GWP Cradle-to-Grave (A1-C4)	8,58 kg CO_2 eq

Aansluitschema's

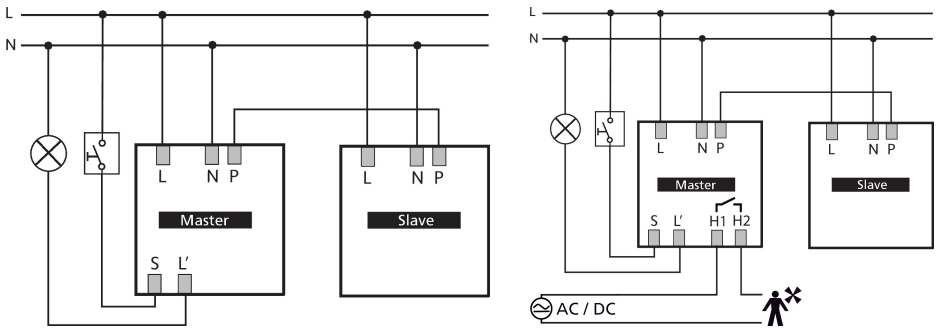


Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C


Montagehoogte (A)	Zittend (S)	Bewegend (T)
2 m	20 m² | 4,5 m x 4,5 m	36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m
2,5 m	36 m² | 6 m x 6 m	64 m² | 8 m x 8 mm
3 m	49 m² | 7 m x 7 m, 81 m² | 9 m x 9 m ± 1 m	81 m² | 9 m x 9 m ± 0,5 m
3,5 m	64 m² | 8 m x 8 m	100 m² | 10 m x 10 m ± 1 m
5 m		144 m² | 12 m x 12 m ± 1,5 m
10 m		400 m² | 20 m x 20 m ± 2 m

thePrema P360 Slave E UP WH

Artikelnr.: 2070130

Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

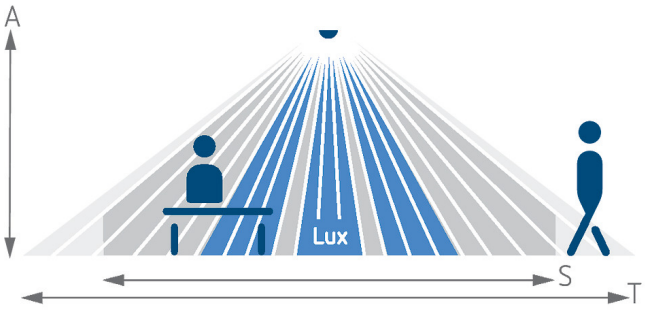


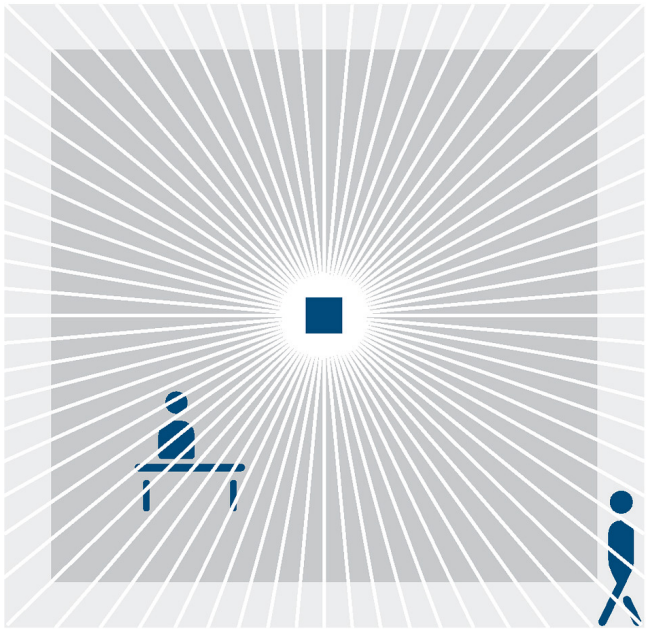


Detectiebereik Sensnorm volgens IEC 63180

Montagehoogte (A)	Dwars op (T)	Recht op (R)	Zittend (S)
2,5 µm	77 m² | 8,8 m x 8,8 m	64 m² | 8 m x 8 m	42 m² | 6,5 m x 6,5 m

Maattekeningen

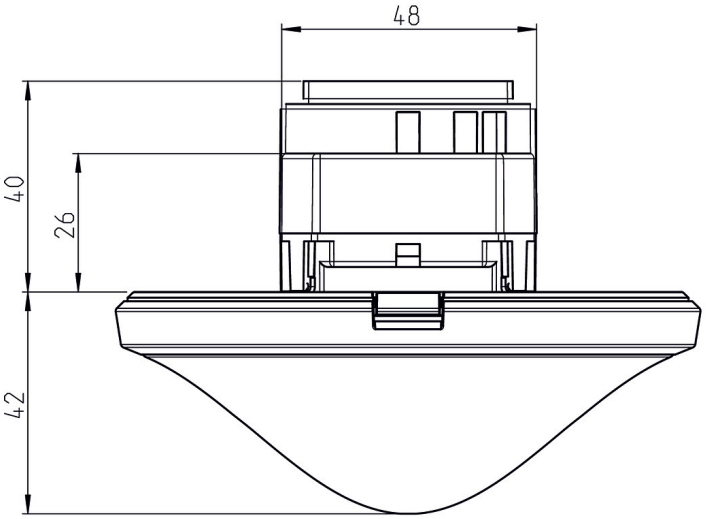

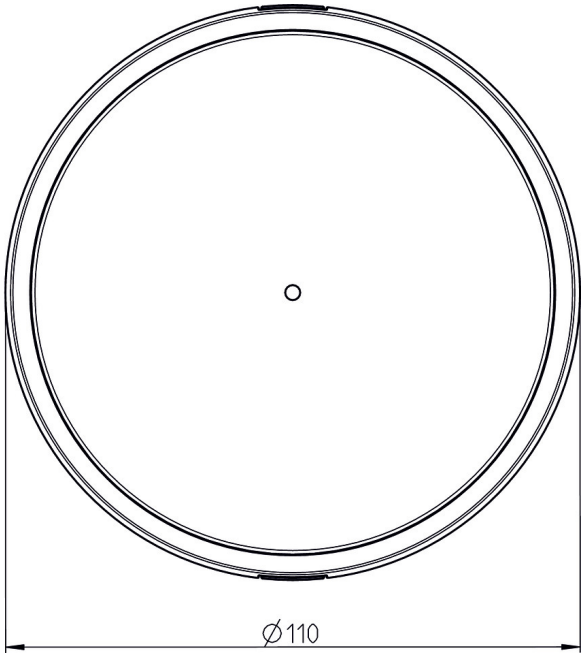

thePrema P360 Slave E UP WH

Artikelnr.: 2070130

Accessoires

theSenda P
Artikelnr.: 9070910




Plafondinbouwdoos 73A
Artikelnr.: 9070917

Opbouwhuis 110A WH
Artikelnr.: 9070912



QuickSafe beschermkorf
Artikelnr.: 9070531



theSenda B
Artikelnr.: 9070985



Plafondinbouwdoos 68A
Artikelnr.: 9070992



Opbouwhuis 110A BK
Artikelnr.: 9070600

