

Plaque de recouvrement double, horizontale 71 mm d'entraxe, pour des fonctions d'interrupteur double, couleur Niko Toggle alu blue grey brushed


226-57802

4 ans de garantie

La plaque de recouvrement double Niko Toggle, à orientation horizontale, s'enclenche sur deux fonctions d'interrupteur double qui ont été installées horizontalement les unes à côté des autres avec un entraxe de 71 mm. La plaque de recouvrement se combine avec toute barre de Niko Toggle disponible pour les fonctions d'interrupteur simple.

Se compose d'un cadre supérieur et d'un cadre inférieur qui sont reliés mécaniquement entre eux. Le cadre supérieur est en aluminium anodisé (alu grey). Le cadre inférieur est en polycarbonate (PC) à revêtement gris + acrylique-styrène-acrylate (ASA) L'épaisseur du cadre supérieur est de 6 mm, celle du cadre inférieur de 2 mm.

Niko recommande une combinaison de design avec la barre Niko Toggle dans le coloris suivant : alu blue grey.

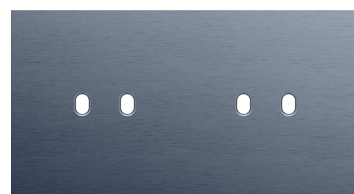

Données techniques

Plaque de recouvrement double, horizontale 71 mm d'entraxe, pour des fonctions d'interrupteur double, couleur Niko Toggle alu blue grey brushed.

- Double plaque de recouvrement pour deux mécanismes.
- Couleur: alu grey (par approximation NCS S 2002 - G, RAL 000 80 00)
- Couleur recommandée pour enjoliveur: alu blue grey
- Type de cadre: Se compose d'un cadre supérieur et d'un cadre inférieur qui sont reliés mécaniquement entre eux.
- Matériau cadre supérieur: Le cadre supérieur est en aluminium anodisé (alu grey).
- Matériau cadre inférieur: Le cadre inférieur est en polycarbonate (PC) à revêtement gris + acrylique-styrène-acrylate (ASA)
- Épaisseur cadre: L'épaisseur du cadre supérieur est de 6 mm, celle du cadre inférieur de 2 mm.
- Entraxe: 71 mm
- Partie saillante: max. 8,5 mm
- Sécurité incendie
 - auto-extinguible : satisfait à une épreuve de calcination de 650 °C)
 - exempt de halogènes
- Degré de protection: L'ensemble comprenant un mécanisme, un enjoliveur et une plaque de recouvrement a un degré de protection IP20.
- Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Dimensions (HxLxP): 83 x 154 x 10 mm
- Dimensions visibles (HxLxP): 83 x 154 x 8 mm
- Marquage: CE

niko

CE

www.niko.eu

niko

22-6-57802 - 19-01-2024