


# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA AFDEKPLAAT NSX630 B600 9M

LVS03297

EAN Code: 3606481873453

**Prijs: 54,70 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX400 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS400 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie EasyPact: vast CVS630 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX400 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX400 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: plug-in NSX400 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX400 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX400 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX400 met aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NSX630 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX630 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX630 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: plug-in NSX630 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX630 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX630 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX630 met aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NSX400 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: CVS400 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: CVS400 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: CVS630 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: CVS630 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: NSX400 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: NSX630 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NSX630 verticaal installatie
werkingspositie	Vertikaal

### Complementair

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>beschrijving behuizing/ cel</b>	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
<b>aansluitpositie</b>	Linergy FC Rechtstreekse verbinding
<b>aantal verticale modules</b>	11
<b>standards</b>	IEC 61439-1 IEC 61439-2
<b>product certifications</b>	ASTA
<b>materiaal</b>	Staal
<b>beschermende behandeling</b>	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxy-poeder
<b>oppervlakte afwerking</b>	Mat Getextureerde
<b>kleur</b>	Wit (RAL 9003)
<b>breedte</b>	500 mm
<b>hoogte</b>	550 mm
<b>gewicht product</b>	2,08 kg
<b>Quantity per set</b>	Set van 1

---

**breedte behuizing/cel**

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS400 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS400 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS630 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS630 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 15

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 13

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 3P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met plug-in omschakelen verticaal 3P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met plug-in omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken omschakelen verticaal 3P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken motormechanisme verticaal 3P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken motormechanisme verticaal 4P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 3P 1 rechtstreeks 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met plug-in omschakelen verticaal 3P 1 rechtstreeks 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met plug-in omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken omschakelen verticaal 3P 1 rechtstreeks 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken motormechanisme verticaal 3P 1 rechtstreeks 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken motormechanisme verticaal 4P 1 rechtstreeks 15

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS400 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 18

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS400 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 18

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS400 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 18

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS400 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 18

---

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS630 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 18

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS630 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 18

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS630 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 18

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS630 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 18

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 18

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX400 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 18

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 18

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX400 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 18

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 15

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 15

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 15

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 15

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 18

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX630 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 18

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 18

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX630 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 18

## Omgeving

---

IP-beschermingsgraad IP30

## Verpakkingseenheid

---

Eenheidstype van verpakking 1 PCE

---

Aantal eenheden in verpakking 1 1

---

verpakking 1 hoogte 3,000 cm

---

verpakking 1 breedte 51,500 cm

---

verpakking 1 lengte 56,500 cm

---

verpakking\_1\_gewicht 2,063 kg

---

Eenheidstype van verpakking 2 BB1

---

Aantal eenheden in verpakking 2 6

---

verpakking 2 hoogte 16,500 cm

---

verpakking 2 breedte 51,000 cm

---

verpakking 2 lengte 80,000 cm

---

verpakking 2 gewicht 13,358 kg

---

Eenheidstype van verpakking 3 P12

---

Aantal eenheden in verpakking 3 48

---

verpakking\_3\_hoogte 78,000 cm

---

verpakking 3 breedte 80,000 cm

---

verpakking 3 lengte 120,000 cm

---

verpakking 3 gewicht 119,000 kg

---

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden) 18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

---

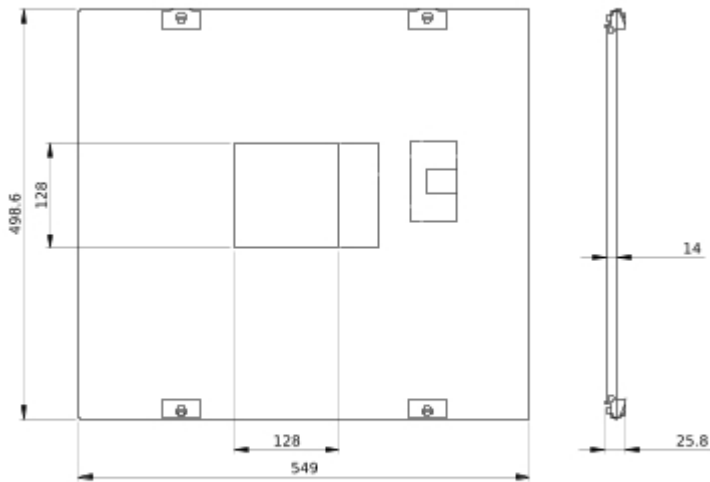

- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.