

vloerdozen »

## VELOX® 2.0 instortvloerdoos 32 mm



Kenmerkend voor de instortvloerdoos VELOX® type 32 mm is de unieke instorthoogte van 32 millimeter, ideaal voor renovatieprojecten. De ankerstrippen, voorzien van een viertal hoogtestelboutjes, maken de montage erg eenvoudig. In de verpakking vindt u tevens een tijdelijk stortdeksel.

### Inhoud

De vloerdoos beschikt over een tweetal gescheiden compartimenten voor 230V en data. Er zijn 4 stuks GST o.g. of WINSTA female chassisdelen geplaatst. Volledig doorbedraad, 2,5 mm<sup>2</sup> halogeenvrij. Het datapaneel biedt plaats voor maximaal 8 data connectoren. De standaard sparingsmaat voor de data connector is 15 x 19,6 mm.


Deze maat biedt de mogelijkheid om data connectoren (*snap in*) van verschillende fabrikanten direct in het frame te

plaatsen. Dit zonder gebruik te moeten maken van draagringsen of iets dergelijks. Enkele voorbeelden van dataconnector fabrikanten zijn: Rutenbeck, AMP / TYCO, Radiall, Krone, Siemon, R&M, MMC, Brandrex, etc.

### Deksel

Standaard heeft de vloerdoos een kunststofdeksel met tapijtrand. Deze is vervaardigd uit versterkt ABS, halogeenvrij en heeft de kleur RAL7024 grijs. In het deksel is een staalplaat van 3 millimeter geplaatst. Dit deksel is geschikt voor tapijt, marmoleum of bijv. een giethars.

Er is ook een RVS-deksel beschikbaar die geschikt is voor het inleggen van parket of natuursteen. Dit deksel heeft inlegdieptes voor de vloerafwerking van 15 mm en kan met of zonder oplegrand worden uitgevoerd.



*Kunststof deksel  
RAL7024 – Grijs  
3 – 4 mm inleg*



*RVS deksel V15  
mm inleg - IP20*



*RVS deksel V15  
mm inleg - IP20  
zonder rand*



*Kunststof deksel  
met RVS opvulset*



*RVS deksel 15  
mm met RVS  
opvulset*

*Let u op dat bij gebruik van een RVS-deksel, de doos dieper in de vloer dient te worden aangebracht. In de verpakking is een duidelijke omschrijving aanwezig. Als stelregel kunt u hanteren: bovenkant tijdelijk stortdeksel = bovenkant tegel of parket van uw afwerkvloer.*

## Buisinvoeren

De Sendzimir basisdoos is uitgerust met 16 stuks invoeren geschikt voor een 3/4" buisleiding. De buisinvoeren bevinden zich recht achter het 230V- en data paneel. Het invoeren van CAT6 en CAT6A datakabel is dus geen probleem. U voert de bekabeling in, recht achter de connector. Daarnaast zijn er 2 grote uitsparingen aanwezig in het bodemdeel (20x100mm) van de behuizing. Leidingen kunnen dus eenvoudig van onder af tot in het 230V en data compartiment worden gevoerd.

*Speciale buisinvoeren op aanvraag*

## Materiaal

Sendzimir 1,0 / 2,0 mm

## Kleur

- blank plaatmateriaal
- grijs RAL7024 (tapijtrand)

*Overige kleuren tapijtrand op aanvraag*

## Afmetingen en draagkracht

Bak zonder stortankers: 251 x 251 x 32 mm.

Bak incl. stortankers: 251 x 283 x 32 mm.

Kunststof deksel: 270 x 270 mm, met een 3 mm-staalplaat en geschikt voor 3-4 mm tapijt of marmoleum. Het gewicht is 3,80 Kg. Kabeldoorvoer in deksel voorzien van 4 x Ø10 mm + 4 x Ø7 mm. Het deksel is 180° draaibaar zonder gereedschap. Omdat het deksel en buitenkader vierkant is kan het deksel eenvoudig 90° worden gedraaid om zo de kabeluitloop in de juiste richting t.o.v. het bureau te plaatsen.

Draagkracht kunststof en RVS deksels getest conform :

NEN-EN 50085-2 par. 6.102 / 2000N

NEN-EN 50085-2 par. 6.103 / 10.000N

De vloerdozen zijn uitermate geschikt voor montage in cementdek vloeren – mits correct gemonteerd met in

achtneming van onze instructies. Voor een volledig testrapport kunt u kijken op onze website.

## Verpakkingseenheid

Per stuk

## Artikelnummer

Uitvoeringen 32 mm kunststof deksel	Artikelnummer
4 x GST o.g. + 8 x data	33.70.004
4 x WINSTA + 8 x data	33.70.046
RVS opvulset voor Knst. deksel	33.70.018

Uitvoeringen 32 mm RVS deksel V15	Artikelnummer
4 x GST o.g. + 8 x data	33.70.005
4 x WINSTA + 8 x data	33.70.047
RVS opvulset voor RVS deksel V15	33.70.019


## Bijlage



VELOX instortvloerdoos 32 mm met RVS-deksel



VELOX instortvloerdoos 32 mm afmetingen bodeminvoeren

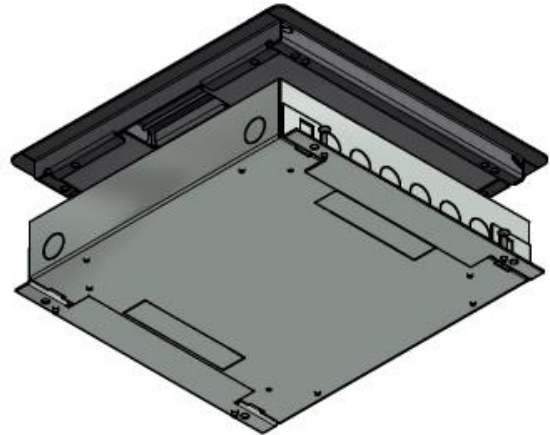


Onderaanzicht VELOX 2.0 | 32 mm RVS deksel


**Alle OCS vloerdozen worden geleverd door uw Elektrotechnische Groothandel.**

**U vindt onze artikelen in het 2BA bestand – het bestandbeheer binnen de installatiebranche!**


**2ba**

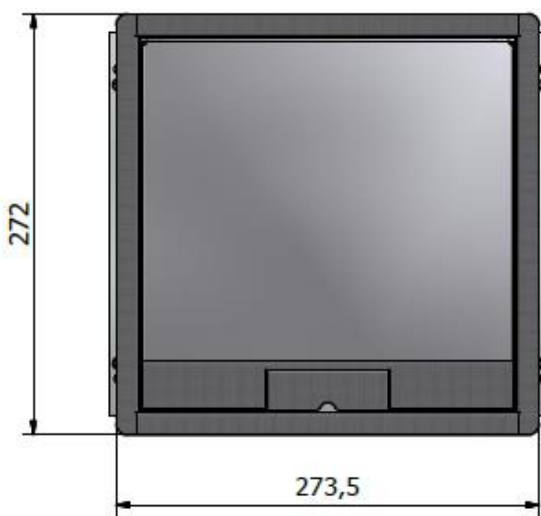

Afmetingen RVS deksel

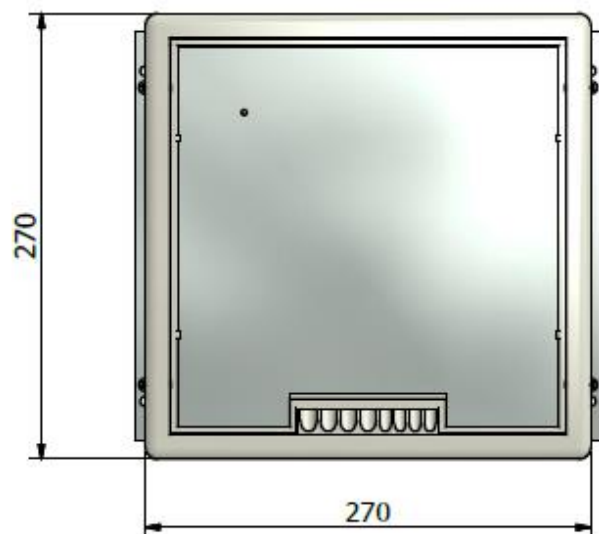

Afmetingen Kunststof deksel

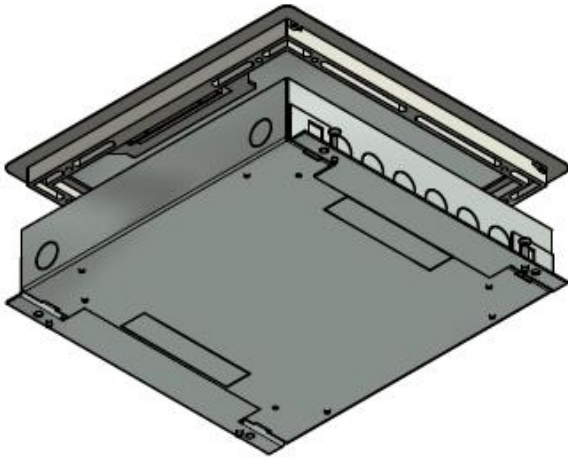

Onderaanzicht VELOX 2.0 | 32 mm RVS deksel

#### Gerelateerde producten



*VELOX 2.0*  
*instortvloerdoos*  
*50 mm*



*Ronde*  
*instortvloerdoos*



*Vloerkanaal RVS*