


# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA AFDEKPLAAT NSX630 B600 6M

LVS03296

EAN Code: 3606481873446

**Prijs: 43,95 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Enerlin'x: vast FDM121 - besturing: afstandsbediening - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat ondersteuning: NSX400 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NSX400 horizontaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: NSX630 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NSX630 horizontaal installatie
werkingspositie	Horizontaal

### Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande kast + goot - breedte 600 + 300 mm Kast voor wandmontage + goot - breedte 600 + 300 mm
aansluitpositie	Aansluitblok
aantal verticale modules	6
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)
hoogte	300 mm
gewicht product	1,12 kg
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

breedte behuizing/cel	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot Enerlin'x FDM121 vast afstandsbediening verticaal 1
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot Enerlin'x FDM121 vast afstandsbediening verticaal 1
	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 9
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 9
	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 9
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 9
	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 9
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 9
	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 9
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 9
	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,000 cm
verpakking 1 breedte	31,000 cm

verpakking 1 lengte	51,500 cm
verpakking_1_gewicht	1,113 kg
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	9
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	11,731 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	108
verpakking_3_hoogte	105,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	152,772 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

---

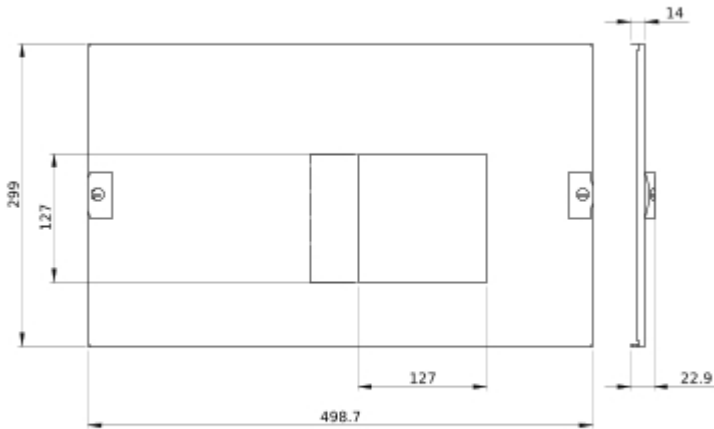

- All dimensions are approximate and are in r  
- Also see technical documentation.