

Productinformatieblad

Specificaties



Extra EMC input filter - 3 Fase voeding - 47A

VW3A31407

EAN Code: 3389110690729

Prijs: 335,65 EUR

Hoofd

range of product	Altivar
product or component type	EMC-inputfilter
bereik compatibiliteit	Lexium 05 Lexium 23 Plus Altivar Machine ATV320 Altivar 212 Altivar 312 Altivar 31C Altivar 312 zonnepaneel
compatibiliteit product	Servo-aandrijving LXM23 motor: 7,5 kW ATV212HD11N4 ATV212HU55M3X ATV212HU75M3X ATV212HU75N4 ATV31CU55N4 ATV31CU75N4 LXM05AD57N4 LXM05BD57N4 LXM05CD57N4 ATV312HU55M3 ATV312HU75M3 ATV312HU55N4 ATV312HU75N4 Variabele snelheidsaandrijving ATV320...C motor: 5,5 kW, 200...240 V driefasig Variabele snelheidsaandrijving ATV320...C motor: 7,5 kW, 200...240 V driefasig
productspecifieke toepassing	Radiostoring inputfilter
[In] rated current	47 A
thermische verliezen	1,9 W voor ATV21HU75N4 19,3 W voor ATV31CU55N4 3,7 W voor ATV21HU55M3X 3,9 W voor ATV21HD11N4 6,8 W voor ATV21HU75M3X
aantal fasen in netwerk	Driefasig

Complementair

elektrische aansluiting	Terminal 25 mm ² AWG 2
tightening torque	4,5 N.m
stroom aardlek	45 mA 50 Hz 20,6 mA bij 480 V 60 Hz 42,8 mA bij 480 V 60 Hz
nominale spanning net	200...240 V 380...500 V
tolerance	10 %
net weight	3,15 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 IP41 (bovenste deel)
relatieve vochtigheid	0...93 % conform aan IEC 68-2-3
omgevingsluchttemperatuur voor werking	-10...50 °C
ambient air temperature for storage	-25...70 °C
bedrijfshoogte	<= 1000 m zonder stroomdeclassering <= 1000 m zonderverlies 1000...3000 m met stroomdeclassering 1 % per 100 m
trilling bestendigheid	1 gn (f= 13...150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 1,5 mm piek naar piek (f= 3...13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
schokbestendigheid	15 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
normen	IEC 61800-3

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	23,500 cm
Package 1 Length	47,000 cm
Package 1 Weight	3,001 kg
Unit Type of Package 2	S06
Number of Units in Package 2	22
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	76,022 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring


Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No

Dimensions Drawings

Additional EMC Input Filters

Dimensions

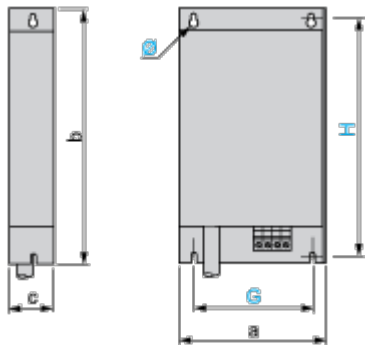

Dimensions in mm

a	b	c	G	H	Ø
180	305	60	140	285	5.5


Dimensions in in.

a	b	c	G	H	Ø
7.09	12.01	2.36	5.51	11.22	0.22

Mounting and Clearance

Additional EMC Input Filter

Mounting the Filter under the Drive

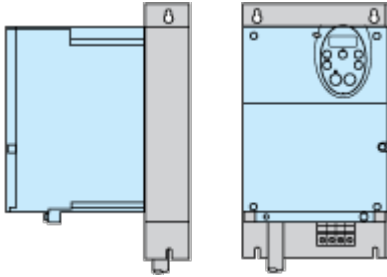

Mounting the Filter next to the Drive

