thePiccola P360-100 DE WH


Artikelnr.: 2090200

Aanwezigheids- en bewegingsmelders
Plafondmontage binnen

Functiebeschrijving

- Passieve infrarood-aanwezigheidsmelder voor plafondmontage
- Ronde detectiebereik 360°, tot Ø 8 m (50 m²)
- 1 kanaal licht
- Automatische aanwezigheids- en lichtsterkteafhankelijke regeling van verlichting
- Mixlichtmeting, geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en LED›s
- Op vol- of halfautomatische bediening om te schakelen
- Lichtsterkteschakelwaarde instelbaar, inleerfunctie
- Inschakelvertraging en nalooptijd
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Impulsfunctie
- Aansluitmogelijkheid voor drukknop voor handmatige schakeling
- Uitbreiding van het detectiebereik door Master/Slave-schakeling
- Diameter van de plafonduitsparing 34–36 mm
- Gebruikersafstandsbediening, management-afstandsbediening (optie)



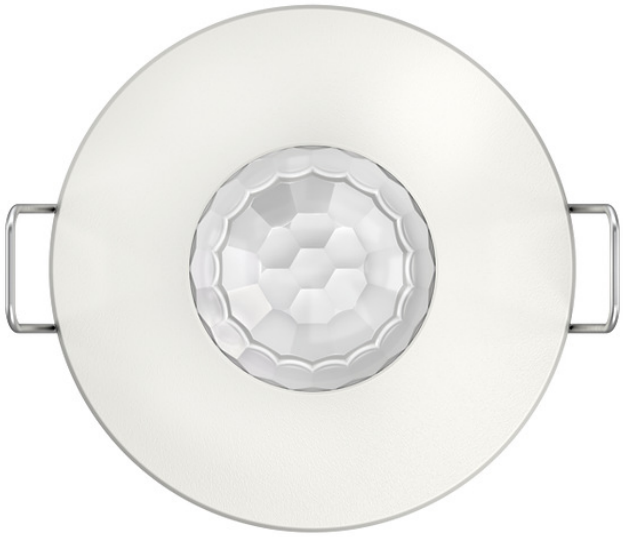

Technische specificaties

	thePiccola P360-100 DE WH
Bedrijfsspanning	110 - 240 V AC
Frequentie	50 - 60 Hz
Montagehoogte	2 - 6 m

	thePiccola P360-100 DE WH
Soort montage	Plafondinbouw
Kleur	Wit (vergelijkbaar RAL 9010)
Schakeluitgang	Licht

thePiccola P360-100 DE WH


Artikelnr.: 2090200

Technische specificaties

	thePiccola P360-100 DE WH
Eigen verbruik	~0,4 W
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting
Instelbereik lichtsterkte	5 - 1000 lx
Nalooptijd licht	30 s - 30 min
Lampsoorten	Gloei-/halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs
Gloei-/halogeenlampbelasting	2000 W
TL-lampbelasting (VSA) niet gecompenseerd	2000 VA
TL-lampbelasting (VSA) parallel gecompenseerd	1300 VA 140 µF
TL-lampbelasting (VSA) seriegecompenseerd	2000 VA

	thePiccola P360-100 DE WH
TL-lampbelasting (EVSA)	1200 W
LED < 2 W	55 W
LED 2-8 W	600 W
LED > 8 W	600 W
Type aansluiting	Schroefklemmen
Detectiebereik	50 m² (ø 8 m)
Detectiehoek	360°
Cut-out	36 mm
Omgevingstemperatuur	-20°C ... 50°C
Beschermingsgraad	IP 55 (Sensor), IP 20 (voedingsgedeelte)
GWP Cradle-to-Gate (A1-A3)	5,28 kg CO_2 eq
GWP Cradle-to-Grave (A1-C4)	21,67 kg CO_2 eq

Aansluitschema's

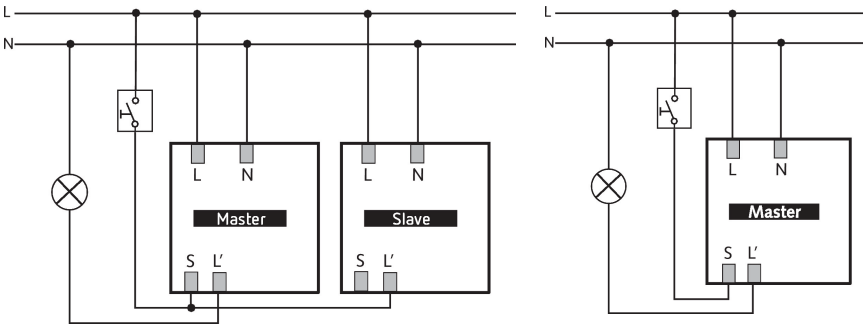


Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C


Montagehoogte (A)	Recht op (R)	Dwars op (T)	Zittend (S)
2,5 m	3 m² | 2 m	50 m² | 8 m	3 m² | 2 m

thePiccola P360-100 DE WH

Artikelnr.: 2090200

Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

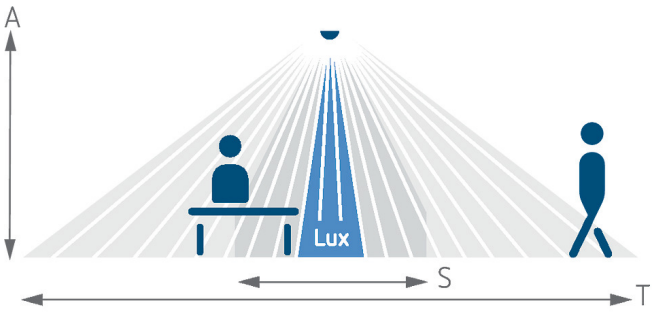

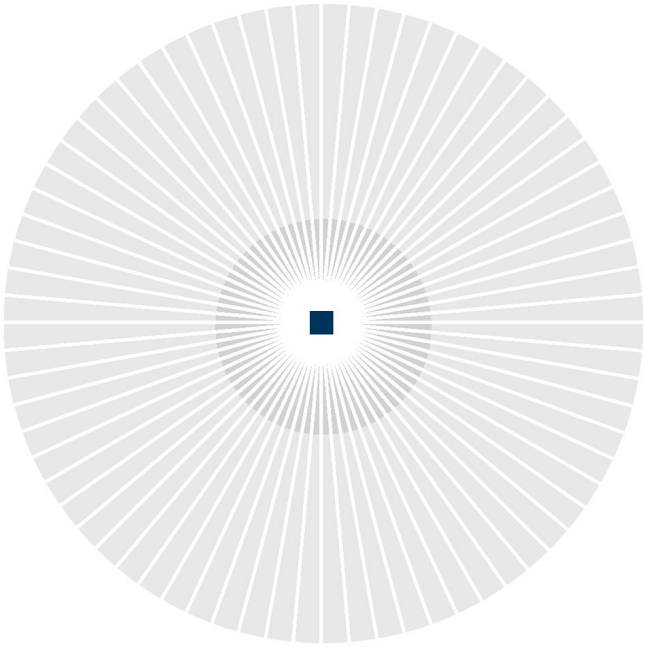


Detectiebereik Sensnorm volgens IEC 63180

Montagehoogte (A)	Dwars op (T)	Recht op (R)	Zittend (S)
2,5 m	33 m² | 6,5 m	16 m² | 4,5 m	10 m² | 3,5 m
6 m	69 m² | 9,4 m	37 m² | 6,9 m	

thePiccola P360-100 DE WH

Artikelnr.: 2090200

Maattekeningen

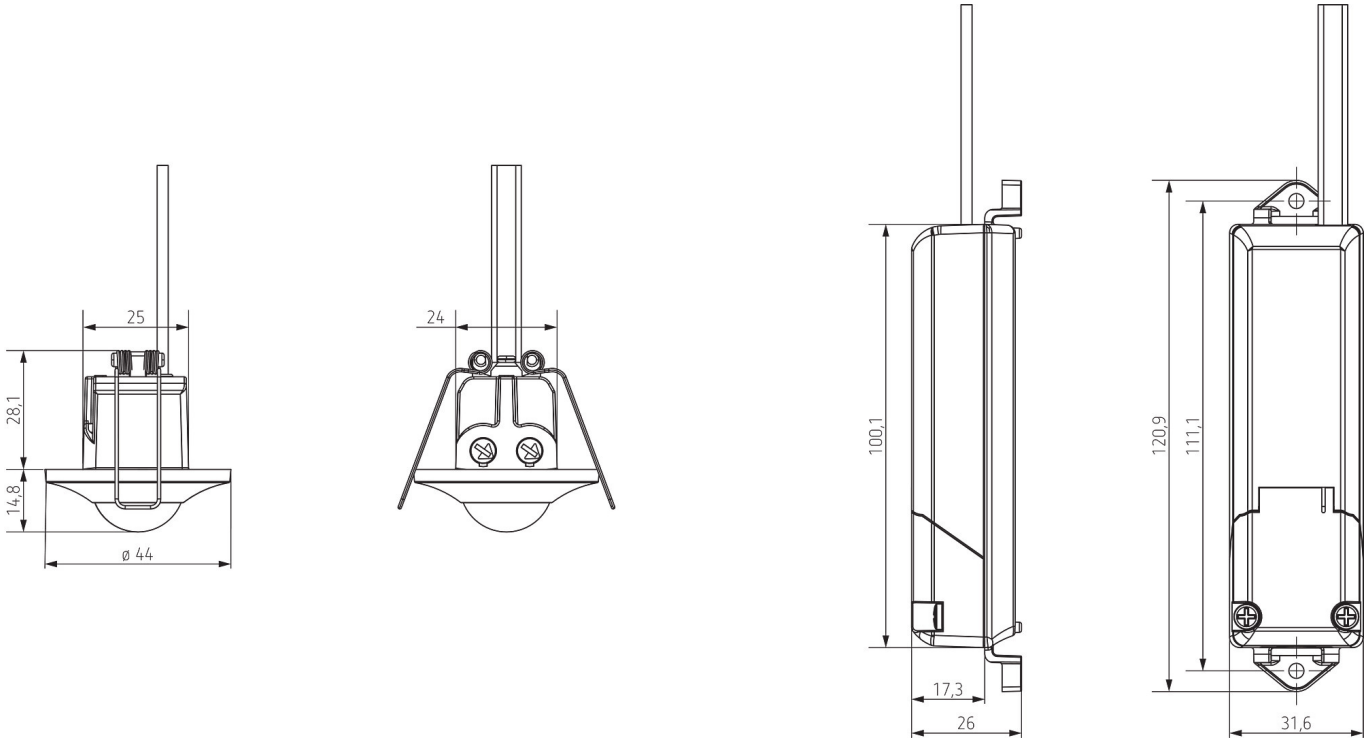

Accessoires

theSenda P
Artikelnr.: 9070910



theSenda S
Artikelnr.: 9070911



theSenda B
Artikelnr.: 9070985



Cover 46 BK
Artikelnr.: 9070797



thePiccola P360-100 DE WH

Artikelnr.: 2090200

Accessoires

QuickSafe beschermkorf
Artikelnr.: 9070531

