


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA AFDEKPLAAT NSX250VIGI B600 4M

LVS03292

EAN Code: 3606481873408

Prijs: 38,95 EUR

Hoofd

| | |
|---------------------------|---|
| range | PrismaSeT |
| range of product | PrismaSeT G |
| product of component type | Frontpaneel |
| categorie toebehoren | Installatie toebehoren |
| bereik compatibiliteit | PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT Prismaset Pack 250 behuizing |
| type frontplaat | Uitsparing |
| geïnstalleerd apparaat | Compact: vast NSX100...250 en ampèremeter zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS100...160 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS250 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Enerlin'x: vast FDM121 - besturing: afstandsbediening - verticaal installatie |

| | |
|--------------------|--|
| beschrijving polen | 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: CVS100...160 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: CVS100...160 horizontaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: CVS250 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: CVS250 horizontaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: NSX100...160 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NSX100...160 horizontaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: NSX250 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NSX250 horizontaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: NSX100...250 en ampèremeter horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NSX100...250 en ampèremeter horizontaal installatie |
|--------------------|--|

Complementair

| | |
|-----------------------------|---|
| beschrijving behuizing/ cel | Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm PACK-kast - breedte 600 mm Vloerstaande kast + goot - breedte 600 + 300 mm Kast voor wandmontage + goot - breedte 600 + 300 mm |
| aansluitpositie | Rechtstreekse verbinding |
| aantal verticale modules | 4 |
| standards | IEC 61439-2 IEC 61439-1 |
| product certifications | ASTA |
| beschermende behandeling | Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|------------------------------|----------------------|
| oppervlakte afwerking | Mat Getextureerde |
| kleur | Wit (RAL 9003) |
| hoogte | 200 mm |
| gewicht product | 0,8 kg |
| Quantity per set | Set van 1 |

breedte behuizing/cel

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Enerlin'x FDM121 vast afstandsbediening verticaal 1

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Enerlin'x FDM121 vast afstandsbediening verticaal 1

600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast Enerlin'x FDM121 vast afstandsbediening verticaal 1

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX100...250 en ampèremeter zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX100...250 en ampèremeter zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX100...250 en ampèremeter zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX100...250 en ampèremeter zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot EasyPact CVS100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot EasyPact CVS100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot EasyPact CVS100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot EasyPact CVS100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot EasyPact CVS250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot EasyPact CVS250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot EasyPact CVS250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot EasyPact CVS250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 4

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 4

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 5

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX100...160 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX100...160 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX100...160 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX100...160 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 4

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 4

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 5

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 4

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 4

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 5

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX250 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX250 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX250 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX250 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4

Verpakkingseenheid

| | |
|---------------------------------|------------|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
| verpakking 1 hoogte | 3,000 cm |
| verpakking 1 breedte | 21,500 cm |
| verpakking 1 lengte | 51,500 cm |
| verpakking_1_gewicht | 796,000 g |
| Eenheidstype van verpakking 2 | S04 |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 14 |
| verpakking 2 hoogte | 30,000 cm |
| verpakking 2 breedte | 40,000 cm |
| verpakking 2 lengte | 60,000 cm |
| verpakking 2 gewicht | 12,786 kg |
| Eenheidstype van verpakking 3 | P12 |
| Aantal eenheden in verpakking 3 | 168 |
| verpakking_3_hoogte | 105,000 cm |
| verpakking 3 breedte | 80,000 cm |
| verpakking 3 lengte | 120,000 cm |
| verpakking 3 gewicht | 165,432 kg |

contractuele waarborg

| | |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

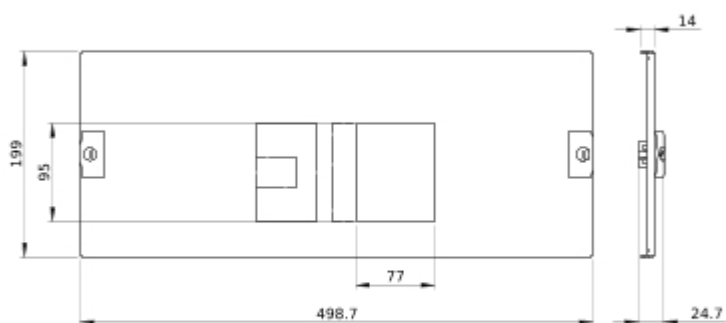

- All dimensions are approximate and are in m
- Also see technical documentation.