


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA AFDEKPLAAT NSX630 B850 6M

LVS03289

EAN Code: 3606481872012

Prijs: 147,90 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat ondersteuning: NSX400 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NSX400 horizontaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: NSX630 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NSX630 horizontaal installatie
werkingspositie	Horizontaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 850 mm
aansluitpositie	Aansluitblok
aantal verticale modules	6
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	850 mm
hoogte	300 mm
gewicht product	1,92 kg
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

breedte behuizing/cel	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 9
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 9
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 6
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 6
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 9
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 9
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 6
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 6
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP30
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,0 cm
verpakking 1 breedte	30,0 cm
verpakking 1 lengte	75,0 cm
verpakking_1_gewicht	1,975 kg
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	4
verpakking 2 hoogte	6,5 cm
verpakking 2 breedte	32,0 cm
verpakking 2 lengte	78,0 cm
verpakking 2 gewicht	8,289 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	40
verpakking_3_hoogte	47,0 cm
verpakking 3 breedte	80,0 cm
verpakking 3 lengte	120,0 cm
verpakking 3 gewicht	94,5 kg

contractuele waarborg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

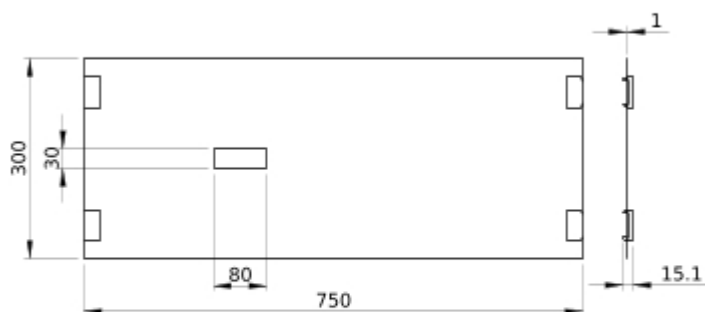

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.