theRonda S360-101 DE WH

Artikelnr.: 2080565

Aanwezigheids- en bewegingsmelders
Plafondmontage binnen

Functiebeschrijving

- Passieve infrarood-aanwezigheidsmelder voor plafondmontage
- Ronde detectiebereik 360°, tot Ø 8 m (64 m²)
- 1 kanaal licht, 1 kanaal aanwezigheid
- Mixlichtmeting, geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en LED›s
- Lichtsterkteschakelwaarde (Preset 300 lx) instelbaar, inleerfunctie, met gebruikersafstandsbediening
- Inschakelvertraging en nalooptijd (Preset 10 min) instelbaar met gebruikersafstandsbediening
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Impulsfunctie
- Gebruikersafstandsbediening, management-afstandsbediening (optie)





Technische specificaties

	theRonda S360-101 DE WH
Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 Hz
Montagehoogte	2 - 4 m
Minimale hoogte	1,7 m
Soort montage	Plafondinbouw
Kleur	Wit (vergelijkbaar RAL 9010)
Schakeluitgang	Licht | Aanwezigheid
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting
Instelbereik lichtsterkte	30 - 3000 lx
Nalooptijd licht	10 s - 60 min

	theRonda S360-101 DE WH
Lampsoorten	Gloei-/halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs
Gloei-/halogeenlampbelasting	2300 W
Inschakelstroom	max. 400 A / 200 µs
LED < 2 W	25 W
LED 2-8 W	250 W
LED > 8 W	250 W
Schakelvermogen aanwezigheid	50 W / 50 VA (max. 2 A), min. 0,5 mV / 10mA

theRonda S360-101 DE WH


Artikelnr.: 2080565

Technische specificaties

	theRonda S360-101 DE WH
Type aansluiting	Schroefklemmen
Max. kabeldiameter	max. 2 x 2,5 mm²
Detectiebereik	50 m² (ø 8 m)
Detectiehoek	360°
Cut-out	68 mm

	theRonda S360-101 DE WH
Omgevingstemperatuur	-15°C ... 50°C
Beschermingsgraad	IP 54 (in ingebouwde toestand)
GWP Cradle-to-Gate (A1-A3)	3,7 kg CO_2 eq
GWP Cradle-to-Grave (A1-C4)	20,11 kg CO_2 eq

Aansluitschema's




Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C


Montagehoogte (A)	Zittend (S)	Dwars op (T)	Recht op (R)
2 m	5 m² | 2,5 m	38 m² | 7 m	5 m² | 2,5 m
2,5 m	7 m² | 3 m	38 m² | 7 m	7 m² | 3 m
3 m	13 m² | 4 m	50 m² | 8 m	13 m² | 4 m
3,5 m	13 m² | 4 m	50 m² | 8 m	13 m² | 4 m
3 km	13 m² | 4 m	64 m² | 9 m	13 m² | 4 m

theRonda S360-101 DE WH

Artikelnr.: 2080565

Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

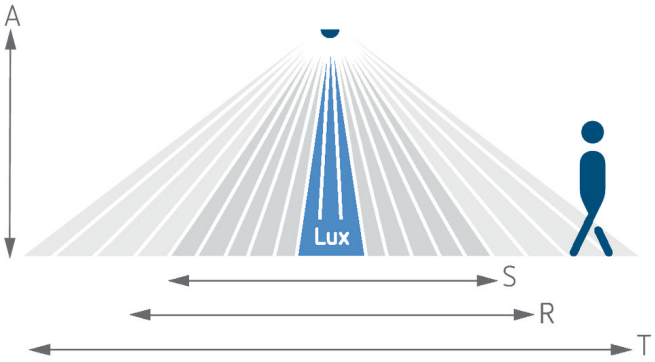


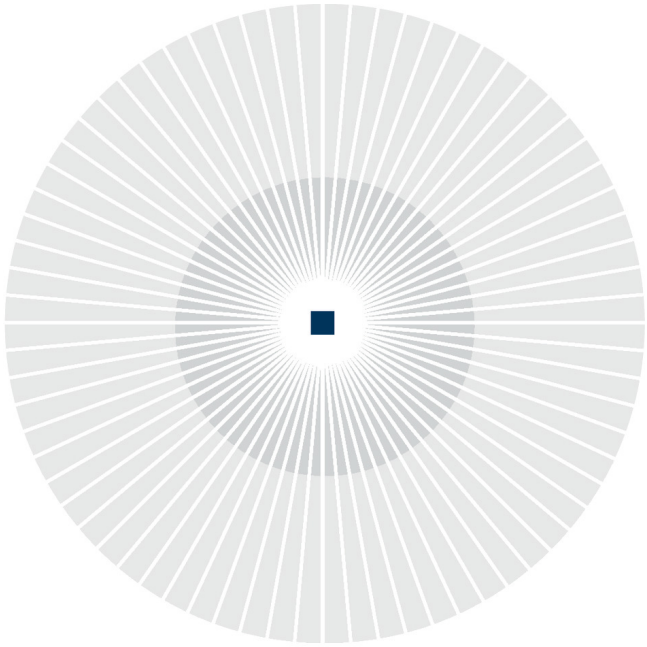


Detectiebereik Sensnorm volgens IEC 63180

Montagehoogte (A)	Dwars op (T)	Recht op (R)	Zittend (S)
2,5 m	28 m² | 6 m	28 m² | 6 m	20 m² | 5 m
4 m	95 m² | 11 m	79 m² | 10 m	

Maattekeningen

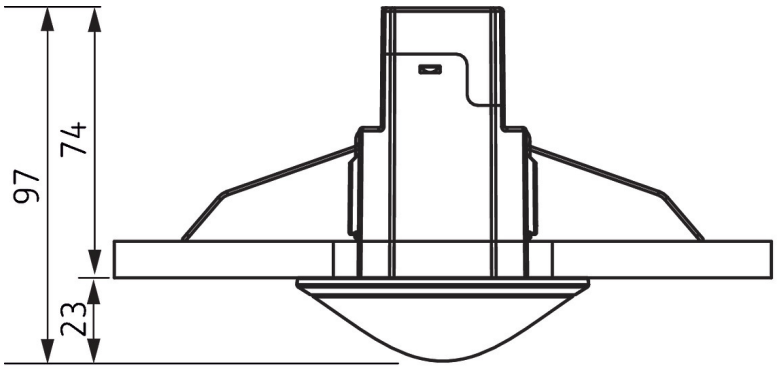

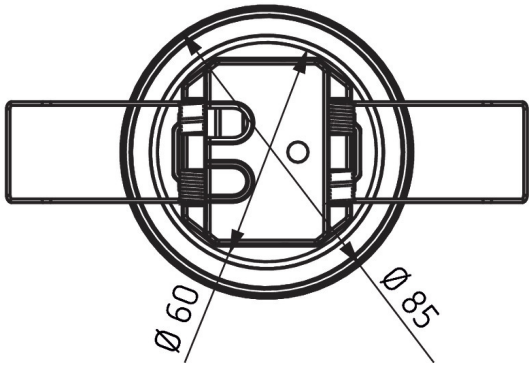

theRonda S360-101 DE WH

Artikelnr.: 2080565

Accessoires

theSenda P
Artikelnr.: 9070910



theSenda S
Artikelnr.: 9070911



theSenda B
Artikelnr.: 9070985



Cover 85 GR
Artikelnr.: 9070594



Cover 85 BK
Artikelnr.: 9070852



QuickSafe beschermkorf
Artikelnr.: 9070531

