


Technisch specificatieblad

Bedradingskokers CABLIX 30, kanaalbreedte 80

Artikelnummer: 6132621

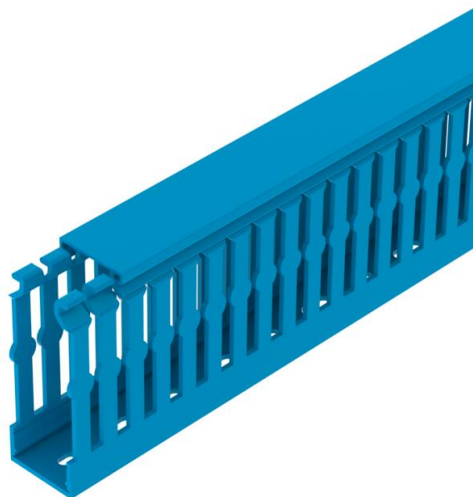

Bedradingskoker inclusief deksel en bodemperforatie voor horizontale en verticale installatie van elektrische kabels en leidingen in de schakelkast. De lamellen kunnen zonder gereedschap worden uitgebroken. Speciale lengte op aanvraag
Getest volgens NEN-EN-IEC 50085-2-3.
Bodemdeel en deksel in de set.



PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Artikelnummer | 6132621 |
| Type | CABLIX 8030 BL |
| Omschrijving 1 | Bedradingskoker |
| Omschrijving 2 | CABLIX Set 80x30 |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 2000x30x80 |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | Polyvinylchloride |
| Kleinste verkoop-eenheid | 2 |
| Eenheid van hoeveelheid | Meter |
| Gewicht | 45,5 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 m |


Technisch specificatieblad

Bedradingskokers CABLIX 30, kanaalbreedte 80

Artikelnummer: 6132621



Afmetingen

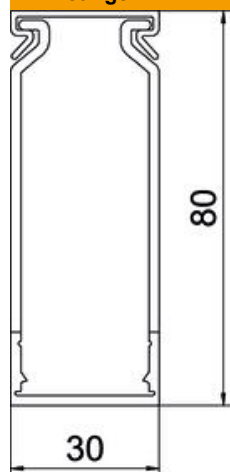

| | |
|---------|----------|
| Lengte | 2.000 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Hoogte | 80 mm |

Technische gegevens

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Uitvoering van de zijwand | gesleufd |
| Type bevestiging | Bodemperforatie |
| Flexibel | nee |
| Halogeenvrij | nee |
| Kruipstroomvast | ja |
| Met bovenstuk | ja |
| Nuttige doorsnede | 15,4 cm ² |
| Sleufafstand | 6,5 mm |
| Sleufbreedte | 6 mm |
| zelfblussend | ja |
| Temperatuurbereik max. | 60 °C |
| Temperatuurbereik min. | -5 °C |