theMova P360-100 UP WH

Artikelnr.: 1030600

Aanwezigheids- en bewegingsmelders
Plafondmontage binnen

Functiebeschrijving

- Passieve infrarood-bewegingsmelder voor plafondmontage
- Ronde detectiebereik 360°, tot Ø 24 m (452 m²)
- 1 kanaal licht
- Mixlichtmeting, geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en LED's
- Lichtsterkteschakelwaarde instelbaar met gebruikersafstandsbediening of potentiometer, inleerfunctie
- Inschakelvertraging en nalooptijd instelbaar met gebruikersafstandsbediening of potentiometer
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Beperking van het detectiebereik door segmenten mogelijk
- Impulsfunctie
- Gebruikersafstandsbediening, management-afstandsbediening (optie)





theMova P360-100 UP WH


Artikelnr.: 1030600

Technische specificaties

	theMova P360-100 UP WH
Bedrijfsspanning	110 - 230 V AC
Frequentie	50 - 60 Hz
Montagehoogte	2 - 10 m
Soort montage	Plafondmontage, Inbouw
Kleur	Wit (vergelijkbaar RAL 9010)
Schakeluitgang	Licht
Eigen verbruik	~0,15 W
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting
Instelbereik lichtsterkte	30 - 3000 lx
Nalooptijd licht	10 s - 60 min
Soort contact licht	Relais 230 V/10 A µ-contact
Lampsoorten	Gloei-/halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs
Gloei-/halogeenlampbelasting	2300 W

	theMova P360-100 UP WH
Compact-/tl-lampen	1150 VA (cos φ = 0,5)
Inschakelstroom	max. 800 A / 200 µs
LED < 2 W	60 W
LED 2-8 W	600 W
LED > 8 W	600 W
Type aansluiting	Schroefklemmen
Max. kabeldiameter	max. 2 x 2,5 mm²
Detectiebereik	452 m² (ø 24 m)
Detectiehoek	360°
Omgevingstemperatuur	-15°C ... 50°C
Beschermingsgraad	IP 54 (in ingebouwde toestand)
GWP Cradle-to-Gate (A1-A3)	5,07 kg CO_2 eq
GWP Cradle-to-Grave (A1-C4)	21,58 kg CO_2 eq

Aansluitschema's

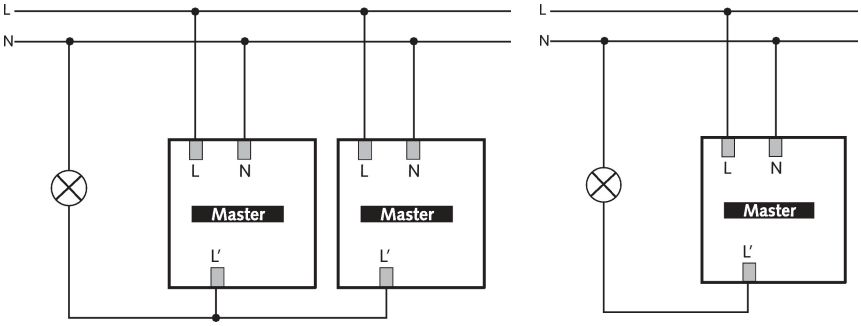


Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C


Montagehoogte (A)	Recht op (R)	Dwars op (t)
2 m	28 m² | 6 m	380 m² | 22 m
2,5 m	38 m² | 7 m	415 m² | 23 m
3 m	50 m² | 8 m	452 m² | 24 m
3,5 m	50 m² | 8 m	452 m² | 24 m
6 m	50 m² | 8 m	452 m² | 24 m
10 m	50 m² | 8 m	491 m² | 25 m

theMova P360-100 UP WH


Artikelnr.: 1030600


Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

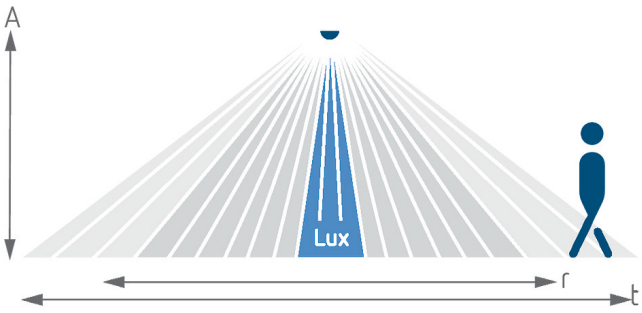

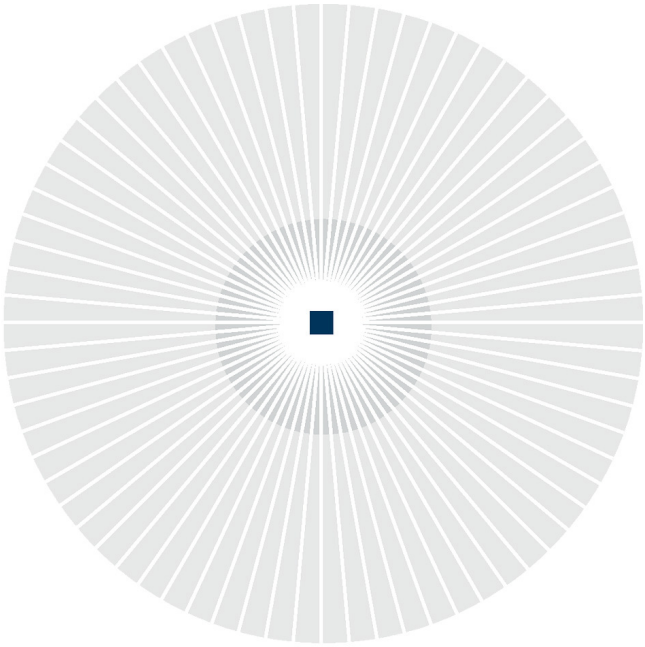

Maattekeningen

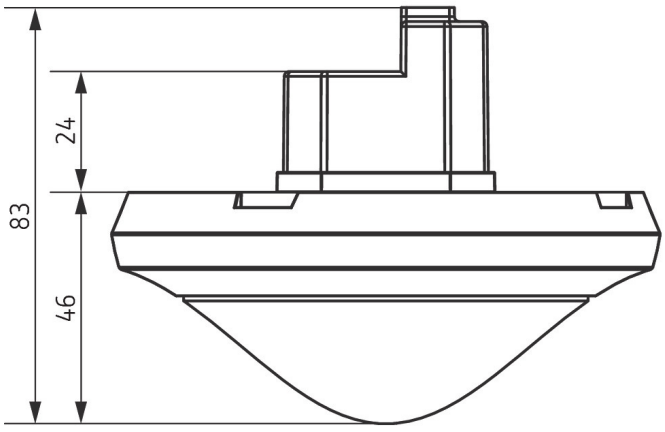

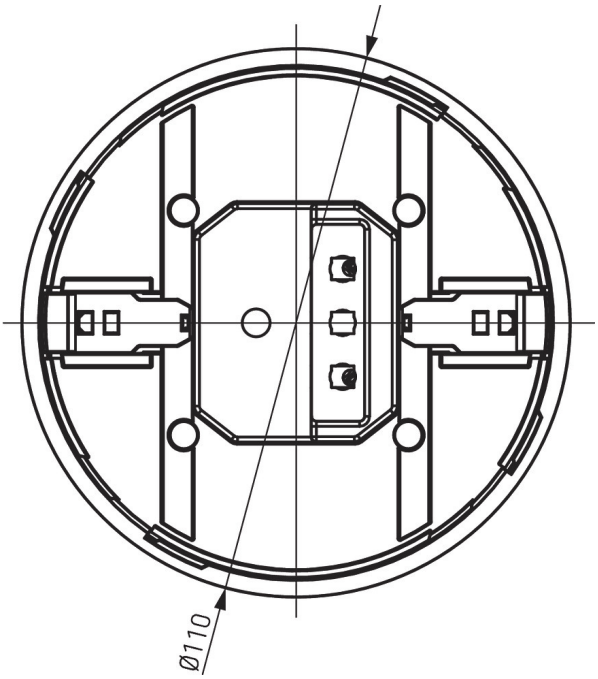

theMova P360-100 UP WH

Artikelnr.: 1030600

Accessoires


theSenda P
Artikelnr.: 9070910



theSenda S
Artikelnr.: 9070911



Opbouwhuis 110A GR
Artikelnr.: 9070913




Plafondinbouwdoos 73A
Artikelnr.: 9070917

Opbouwhuis 110A WH
Artikelnr.: 9070912



Afdekclip
Artikelnr.: 9070921

QuickSafe beschermkorf
Artikelnr.: 9070531



theSenda B
Artikelnr.: 9070985



Cover 110 GR
Artikelnr.: 9070591



Plafondinbouwdoos 68A
Artikelnr.: 9070992



Opbouwhuis 110A BK
Artikelnr.: 9070600



Cover 110 BK
Artikelnr.: 9070851

