


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA AFDEKPLAAT NSX-CVS630 V B300 12M

LVS03283

EAN Code: 3606481873316

Prijs: 69,25 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G kabelgoot PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS400 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie EasyPact: vast CVS630 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Compact: plug-in NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Compact: plug-in NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NSX400 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: CVS400 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: CVS400 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: CVS630 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: CVS630 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: NSX400 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: NSX630 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NSX630 verticaal installatie
werkingspositie	Vertikaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm Celgoot - breedte 400 mm diepte 400 mm
-----------------------------	--

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding Aansluiting vooraan
aantal verticale modules	12
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxy poeder
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	300 mm
hoogte	600 mm
gewicht product	1,24 kg
Quantity per set	Set van 1

klemmenafdekkap 12

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX400 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 12

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX630 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 12

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX630 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 12

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX630 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 12

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX630 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 12

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	2,800 cm
verpakking 1 breedte	26,000 cm
verpakking 1 lengte	61,200 cm
verpakking_1_gewicht	1,217 kg
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	16,000 cm
verpakking 2 breedte	51,500 cm
verpakking 2 lengte	81,000 cm
verpakking 2 gewicht	12,970 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	40
verpakking_3_hoogte	43,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	63,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

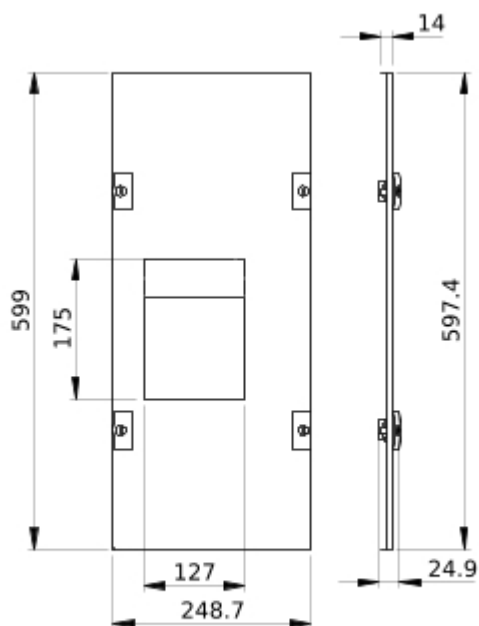

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.