

36 503 979



- Abdeckplatte Ø 124 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Schwarz matt	36 503 979-33
	Chrom	36 503 979-00
	Platin gebürstet	36 503 979-06
	Platin	36 503 979-08
	Messing (23kt Gold)	36 503 979-09
	Dark Chrome	36 503 979-19
	Light Gold	36 503 979-26
	Light Gold gebürstet	36 503 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 503 979-28
	Bronze gebürstet	36 503 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 503 979-46
	Champagne (22kt Gold)	36 503 979-47
	Chrom gebürstet	36 503 979-93
	Dark Platinum gebürstet	36 503 979-99

Benötigtes Zubehör



xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung - 35 503 970 90
 •Max. Einbautiefe 110 mm
 •Min. Einbautiefe 85 mm

Empfohlenes Zubehör



xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - 12 340 970 90


Benötigtes Zubehör




xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90

36 503 979

mm [inches]

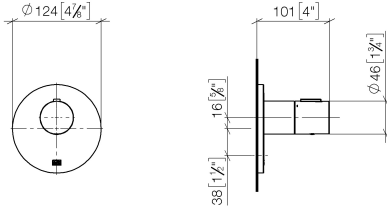

Durchflussdiagramm

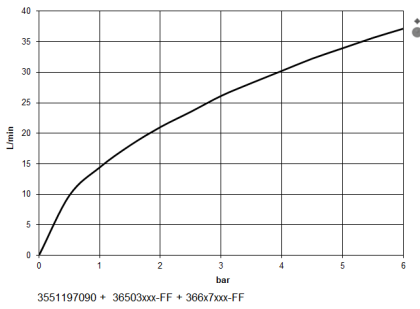

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Schwarz matt

META

36 503 979

Zertifikate

LGA_29

DVGW_DW-
6512DN0

LGA_29

WRAS_2011


36 503 979

Produktversion bis 2/2/2021

Produktversion von 5/11/2021 bis 11/25/2021

Produktversion ab 1/1/2022

Produktversion von 6/30/2022 bis 5/11/2021

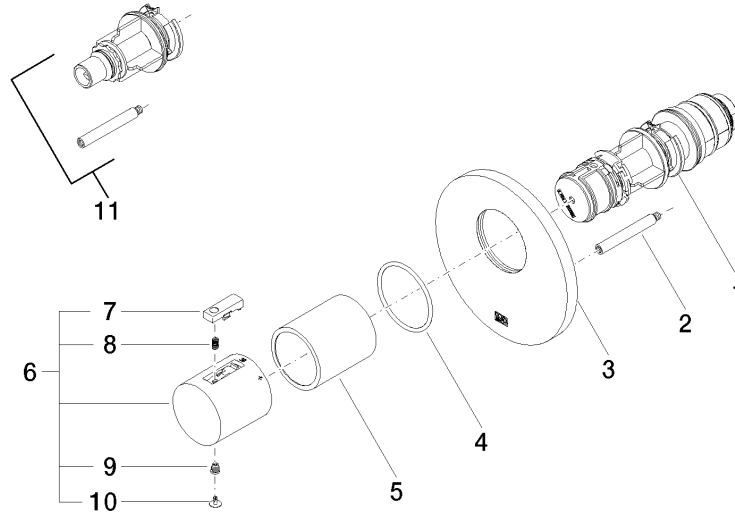



36 503 979

Ersatzteilstückliste

Produktversion bis 2/2/2021

Produktversion von 5/11/2021 bis 11/25/2021

Produktversion ab 1/1/2022

Produktversion von 6/30/2022 bis 5/11/2021

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 15 02 065 00 90	Thermostatkartusche mit Reglereinheit Ø 44 x 147 mm, 50 l/min. -	11	2