

Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA AFDEKPLAAT INS630 V B300 5M

LVS03282

EAN Code: 3606481872067

Prijs: 56,65 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G kabelgoot
type frontplaat	Uitsparing
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	EasyPact: vast CVS400 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS630 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat ondersteuning: CVS400 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: CVS400 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: CVS630 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: CVS630 verticaal installatie
werkingspositie	Vertikaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal verticale modules	10
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	250 mm
hoogte	500 mm
gewicht product	1,04 kg
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

breedte behuizing/cel	300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot EasyPact CVS400 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13
	300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage EasyPact CVS400 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13
	300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot EasyPact CVS400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13
	300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage EasyPact CVS400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13
	300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot EasyPact CVS630 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13
	300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage EasyPact CVS630 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13
	300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot EasyPact CVS630 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13
	300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage EasyPact CVS630 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP30
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,000 cm
verpakking 1 breedte	26,500 cm
verpakking 1 lengte	51,500 cm
verpakking_1_gewicht	1,054 kg
Eenheidstype van verpakking 2	CAR
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	16,500 cm
verpakking 2 breedte	27,000 cm
verpakking 2 lengte	53,000 cm
verpakking 2 gewicht	10,940 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	20
verpakking_3_hoogte	35,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	35,080 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

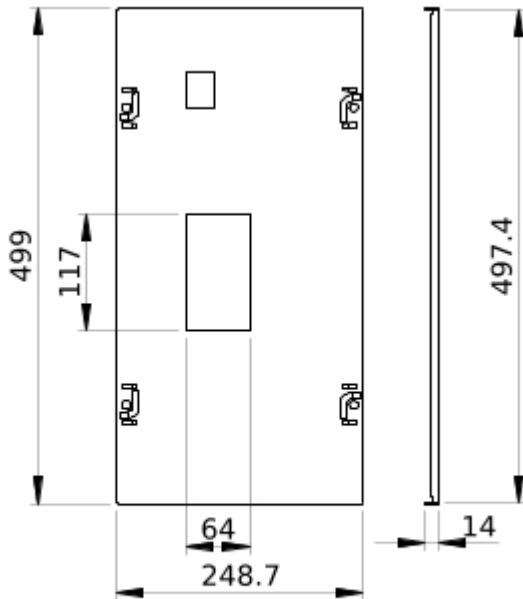

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.