Fiche technique

Rail profilé CL2008, ouverture 11 mm, perforé, sécable

Référence: 1105906



Rail léger profilé en C pour la pose de câbles, en association avec des colliers de série ou brides de fixation avec pieds en N. Peut également être utilisé dans la construction d'armoires électriques.
Rail perforé, sans pré-découpe.

CE 11

St Acier

FS galvanisé par bande

Données de base

Référence	1105906
Typee	CL2008BP1000FS
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	perforé, ouverture de 11 mm
Fabricant	OBO
Dimension	1000x20x8
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	Mètre
Poids	21,5 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,5401 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Rail profilé CL2008, ouverture 11 mm, perforé, sécable

Référence: 1105906

Dimensions

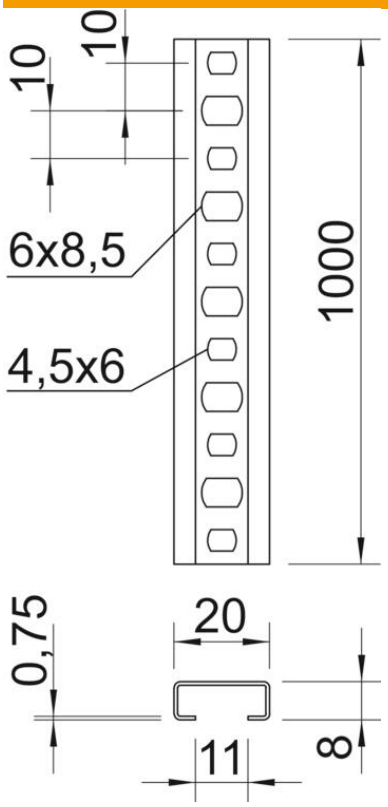

Longueur	1 000 mm
Largeur	20 mm
Hauteur	8 mm
Cote L	1 000 mm

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	Dos perforé
Modèle	Profilé simple
Écart du perçage central	10 mm
Botte	10 m
Maintien en fonction	non
Épaisseur du matériau	0,75 mm
Avec perforation	oui
avec denture	non
Forme de profilé	Profilé en C
Conformité ROHS	oui
Ouverture	11 mm
Valeur statistique A	0,24 cm²
Valeur statistique Iy	0,02 cm⁴
Valeur statistique Iz	0,17 cm⁴
Valeur statistique Wy	0,05 cm³
Valeur statistique Wz	0,17 cm³