Technisch specificatieblad

Profielrail CL2008, sleuf 11 mm, geperforeerd, afbreekbaar

Artikelnummer: 1105906



Lichte C-profielrail voor kabelinstallatie, in combinatie met serieklemmen of beugelklemmen met N-voet. Ook toepasbaar in de schakelkastbouw. geperforeerd, niet afbreekbaar.

St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1105906
Type	CL2008BP1000FS
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	geperf., sleufbreedte 11 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	1000x20x8
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	21,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,5401 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Profielrail CL2008, sleuf 11 mm, geperforeerd, afbreekbaar

Artikelnummer: 1105906

Afmetingen

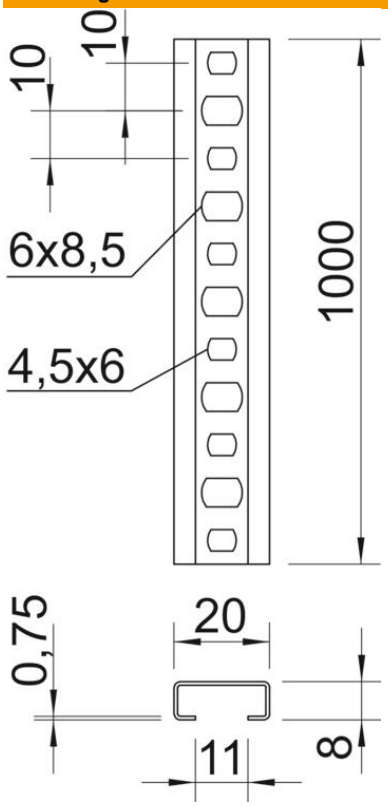

Lengte	1.000 mm
Breedte	20 mm
Hoogte	8 mm
Maat L	1.000 mm

Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	Achterzijde geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Boorgatafstand centrisch	10 mm
Bundel	10 m
Functiebehoud	nee
Materiaaldikte	0,75 mm
Met perforatie	ja
Met vertanding	nee
Profielvorm	C-profiel
ROHS-conform	ja
Sleufbreedte	11 mm
Statische waarde A	0,24 cm²
Statische waarde Iy	0,02 cm⁴
Statische waarde Iz	0,17 cm⁴
Statische waarde Wy	0,05 cm³
Statische waarde Wz	0,17 cm³