
Steekklemmen

KLS L 1/14-SL

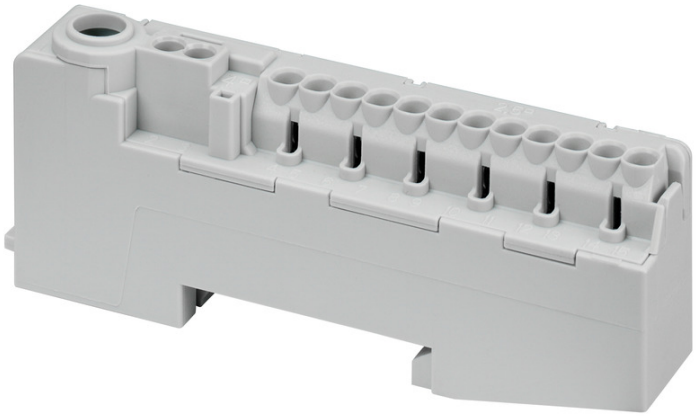

KLS L 1/14-SL

Steekklemmen

Artikelnummer: 79032001
Afmetingen: 94 x 35 x 17 mm

Klemblok voor massieve aders, 15 klemmen, 1x schroefbare klempunt 25 mm², 2x schroefloze klempunten 4 mm², 12x schroefloze klempunten 2,5 mm², voor de montage op DIN-klemrails 35 mm, bij een stroombelasting van 76 A

grijs

Gemaakt op 22.10.2026. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Aantal polen:	1
contactloos:	ja
Aansluiting 1: Type aansluiting:	Schroeven
Aansluiting 1: Isolatielengte:	10 mm
Aansluiting 1: Geschikt voor CU geleiders:	1
Aansluiting 1: Geschikt voor AL geleiders:	1
Aansluiting 1: aansluitbare aderdoorsnede fijndradig zonder adereindhuls (min):	1.5 mm²
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijndradig zonder adereindhuls (max):	16 mm²
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (min):	1.5 mm²
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (max):	16 mm²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	1.5 mm²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (max):	25 mm²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	1.5 mm²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	25 mm²
Aansluiting 2: aansluittype:	zonder schroeven
Aansluiting 2: klempunten per pool:	15
Aansluiting 2: geschikt voor Al-aders:	15
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede fijndradig zonder adereindhuls (min):	0.75 mm²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede fijndradig zonder adereindhuls (max):	2.5 mm²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (min):	0.75 mm²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (max):	2.5 mm²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede eendraads (min):	1 mm²

Elektrische eigenschappen

Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede eendraads (max.):	4 mm²

Afmetingen

Breedte:	94 mm
Lengte:	35 mm
Hoogte:	17 mm
Gewicht:	0.0396 kg

Materiaal eigenschappen

Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Aansluiting 1: Aanhaalmoment:	3 Nm

Sales Information

EAN:	4013902612093
ETIM-klasse:	EC001284
Douanetariefnummer:	85369010
Minimum bestelwaarde:	1