


PRODUCTBLAD

Bosch Thermotechniek

7738602277 - Compress 2000AWF 4 R-S

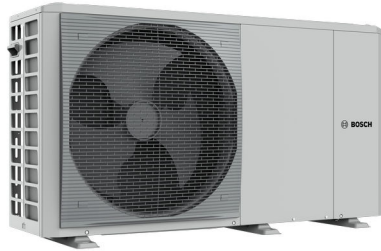

Product nr. **7738602277**
Omschrijving Compress 2000AWF 4 R-S
Merk (product) Bosch
Serie (product) Compress 2000 AWF
Type (product) CS2000AWF 4 R-S



Opstelling apparaat	Buitenopstelling	Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511	4,2 Kilowatt
Geschikt voor bijverwarming CV	✓	Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511	4,7 Kilowatt
Ruimtetemperatuur regeling	✓	COP bij 7/35°C volgens EN 14511	5,1
Type regeling	Weersafhankelijke regeling	COPd bij Tj=+7°C	4,41
Soort optimalisatie	Ruimtethermostaat	Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511	4,5 4,5 Kilowatt
Externe regeling nodig	✗	Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511	4,7 4,7 Kilowatt
Geschikt voor warm tapwater	✓	Tankvolume	0 Liter
Warm tapwater regeling geïntegreerd	✓	Moduleringspercentage	20 100 Percentage
Geschikt voor actieve koeling	✓	Koudemiddelinhoud	1,4 Kilogram
Geschikt voor zwembadwaterverwarming	✓	Global warming potential (GWP)	675
Zwembadregeling	✗	Aansluitspanning	230 230 Volt
Regeling voor sturing CV-ketel	✓	Aantal fasen	1
Regeling voor sturing buffervat	✓	Afzekering apparaat	12 Ampère
Modulerende compressor	✓	Breedte	1295 Millimeter
Type koudemiddel	R32	Hoogte	717 Millimeter
Frequentie	50 Hz	Diepte	426 Millimeter
Nom. diameter centrale verwarming	1" buiten	Gewicht	86 Kilogram
Beschermingsgraad (IP)	IP24	Geluidsniveau (in bedrijf)	0 55 Decibel A gewogen
Cascadeerbaar	✓	Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35°C	55 Decibel
Bediening op afstand	✗	Geluidsdrukniveau volgens EN 12102 bij 0/35°C op 1 m. afstand	41 Decibel
Data-overdracht via USB	✗	Luchttemperatuur	-25 42 Graden Celsius
Data-overdracht via internet	✗	Max. verwarmingsaanvoertemperatuur	65 Graden Celsius
Data-overdracht via busverbinding	✗	Nom. debiet afgiftesysteem	0,11 Liter per seconde
Type pomp (systeempomp)	Energiebesparend	Max. werkdruk afgiftesysteem	3 bar
Type spanning pomp (systeempomp)	AC	Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen	12 Ampère
Toerenregeling pomp (systeempomp)	Ingebouwd	SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij gemiddelde omstandigheden	5,5

7738602277 - Compress 2000AWF 4 R-S

Type toerenregeling (systeempomp)	Automatisch geregeld op dT	SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij warmere omstandigheden	3,45
Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk	✓	Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem	25,4 Millimeter
Soft starter ingebouwd	✗	Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh)	0 Percentage
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (811/2013/EU)	A+++		
PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU	1		

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Bosch Thermotechniek	7738602277	Compress 2000AWF 4 R-S