


# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA AFDEKPLAAT NSX/ CVS630 V B600 9M

LVS03275

EAN Code: 3606481873248

**Prijs: 60,25 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS400 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie EasyPact: vast CVS630 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Compact: plug-in NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Compact: plug-in NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>beschrijving polen</b>	1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NSX400 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: CVS400 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: CVS400 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: CVS630 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: CVS630 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: NSX400 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: NSX630 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NSX630 verticaal installatie
---------------------------	--

<b>werkingspositie</b>	Vertikaal
------------------------	-----------

## Complementair

<b>beschrijving behuizing/ cel</b>	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
------------------------------------	---

<b>aansluitpositie</b>	Linergy FC Rechtstreekse verbinding
------------------------	--

<b>aantal verticale modules</b>	9
---------------------------------	---

<b>standards</b>	IEC 61439-1 IEC 61439-2
------------------	----------------------------

<b>product certifications</b>	ASTA
-------------------------------	------

<b>materiaal</b>	Staal
------------------	-------

<b>beschermende behandeling</b>	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyëster epoxy-poeder
---------------------------------	---

<b>oppervlakte afwerking</b>	Mat Getextureerde
------------------------------	----------------------

<b>kleur</b>	Wit (RAL 9003)
--------------	----------------

<b>breedte</b>	500 mm
----------------	--------

<b>hoogte</b>	450 mm
---------------	--------

<b>gewicht product</b>	1,72 kg
------------------------	---------

<b>Quantity per set</b>	Set van 1
-------------------------	-----------



---

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken  
motormechanisme verticaal 3P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken  
motormechanisme verticaal 4P 1 rechtstreeks 13

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS400 zonder vast  
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange  
klemmenafdekkap 15

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS400 zonder  
vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange  
klemmenafdekkap 15

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS400 zonder vast  
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange  
klemmenafdekkap 15

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS400 zonder  
vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange  
klemmenafdekkap 15

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS630 zonder vast  
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange  
klemmenafdekkap 15

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS630 zonder  
vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange  
klemmenafdekkap 15

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS630 zonder vast  
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange  
klemmenafdekkap 15

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS630 zonder  
vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange  
klemmenafdekkap 15

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 zonder vast  
omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX400 zonder vast  
omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 zonder vast  
omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX400 zonder vast  
omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 zonder vast  
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange  
klemmenafdekkap 15

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX400 zonder vast  
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange  
klemmenafdekkap 15

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 zonder vast  
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange  
klemmenafdekkap 15

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX400 zonder vast  
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange  
klemmenafdekkap 15

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 zonder vast  
omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX630 zonder vast  
omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 zonder vast  
omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX630 zonder vast  
omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 zonder vast  
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange  
klemmenafdekkap 15

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX630 zonder vast  
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange  
klemmenafdekkap 15

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 zonder vast  
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange  
klemmenafdekkap 15

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX630 zonder vast  
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange  
klemmenafdekkap 15

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,000 cm
verpakking 1 breedte	30,500 cm
verpakking 1 lengte	51,000 cm
verpakking_1_gewicht	1,094 kg
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	9
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	10,754 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	36
verpakking_3_hoogte	45,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	55,000 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

---

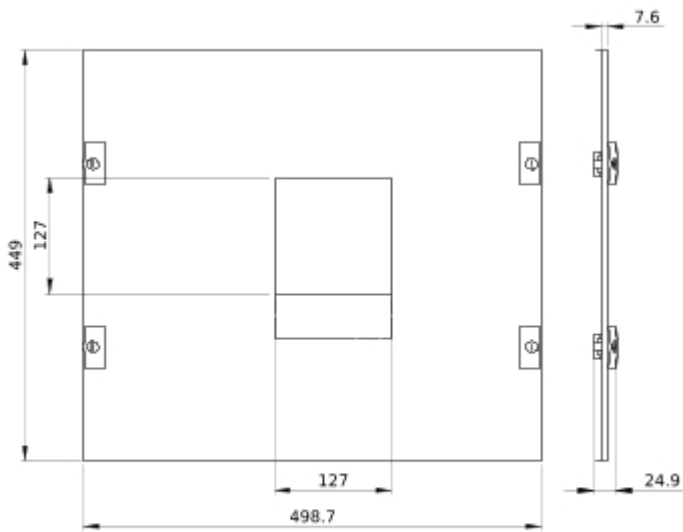

- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.