Better buildings
Better tomorrows :hager

6LE003447A





(DE) Installationsanleitung
(EN) Installation instructions
(FR) Instructions d'installation
(PL) Instrukcja instalacji

L22x2, M569x


VK-flex






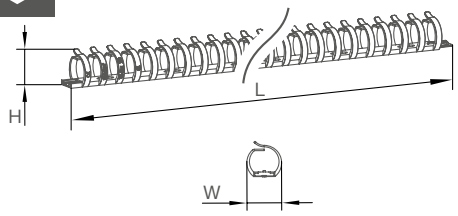


Order no	H [mm]	W [mm]	L [mm]
L2212, M5690	16	11	250
L2222, M5691	23	24	500
L2232, M5692	32	33	500
L2242, M5693	42	44	500

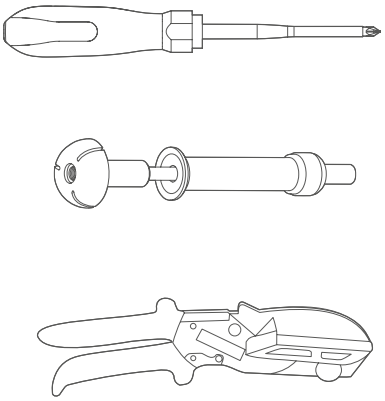



Order no
M5690, L2212
M5691, L2222
M5692, L2232
M5693, L2242



L5123

Tool	Order no
 L5264	**L5263ROT**
 L5561	**L5561**


a





01

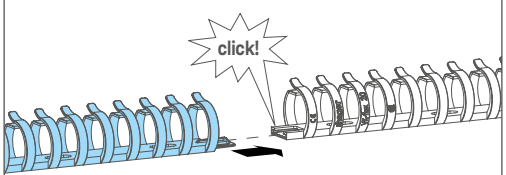



02

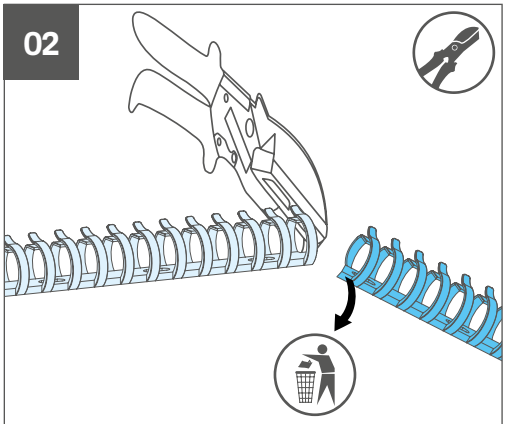


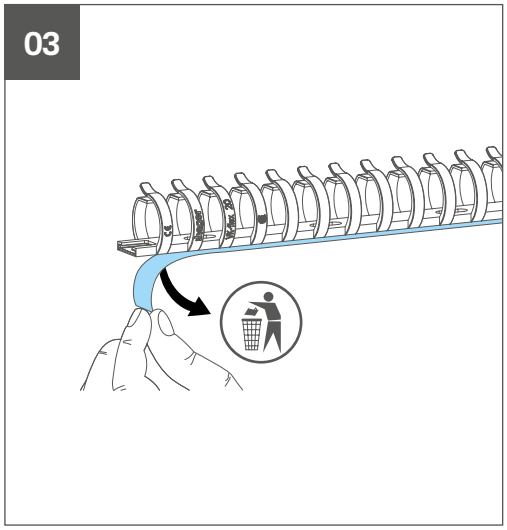


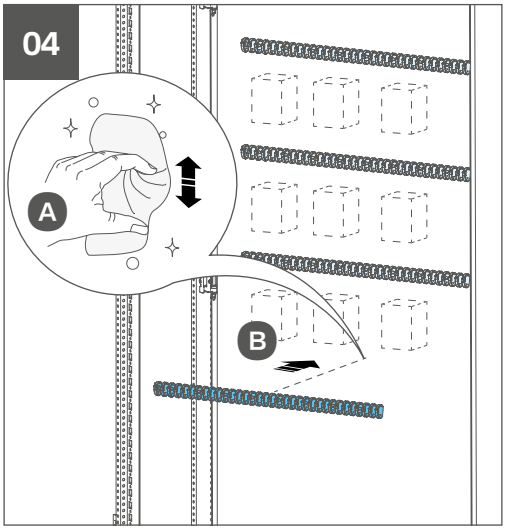


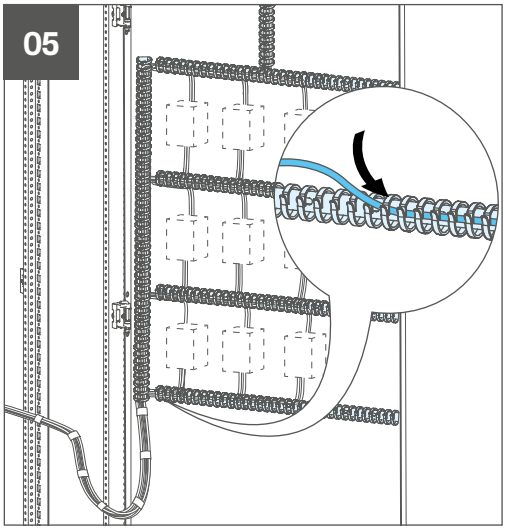


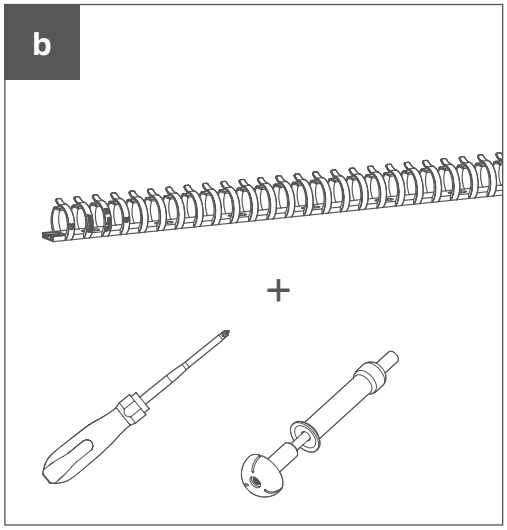

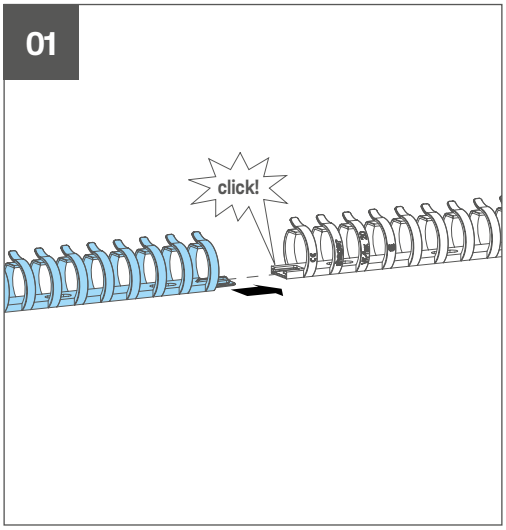

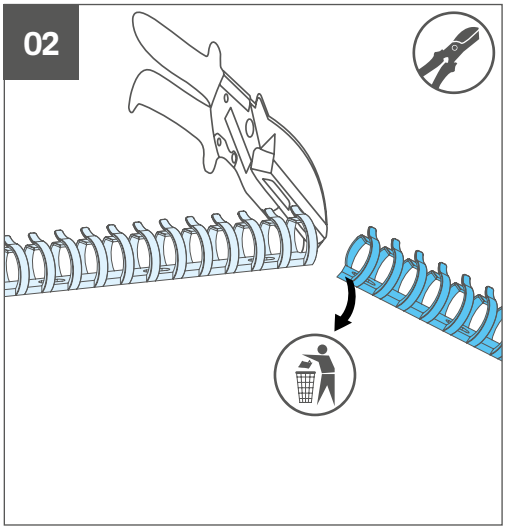

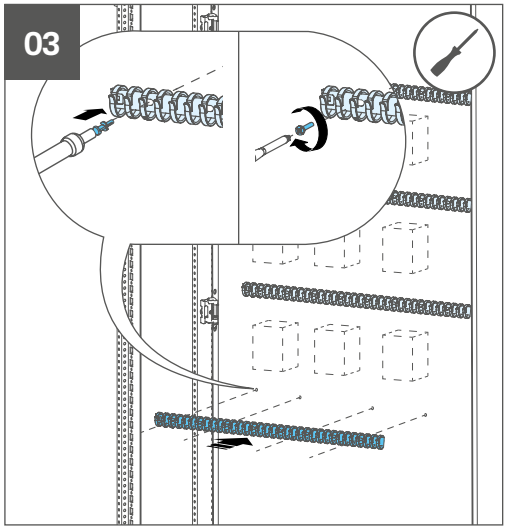

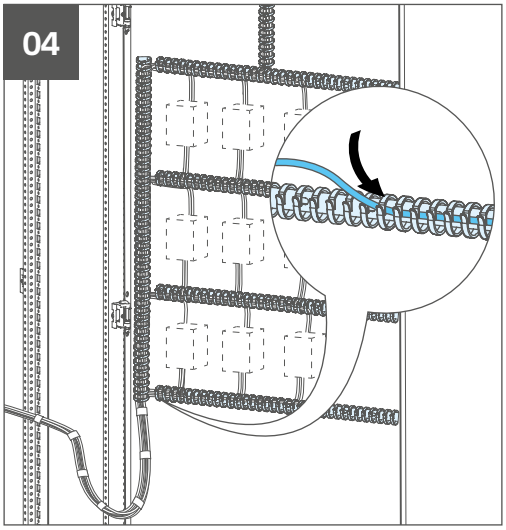

Hager Electro GmbH & Co. KG, Zum Gunterstal, 66440 Blieskastel, Germany

(DE) Installation

VK-flex Variante a:

- Besonders geeignet für Türverdrahtung oder schnelle Leitungsbelegung
- Mit Kupplungssystem zur leichten Längenanpassung und Ausrichtung
- Hohe Flexibilität, damit auch an gebogene Untergründe anpassbar.
- Je nach Biegeradius ist eine Verschraubung/ Vernietung am Untergrund notwendig.
- Geeignet für glatte Oberflächen, ausgenommen Lacke auf Polyäthylen- und Polypropylen-Basis sowie silikonhaltige Lacke, z.B. Hammerschlaglacke

VK-flex Variante b:

- Besonders geeignet für Türverdrahtung oder schnelle Leitungsbelegung
- Mit Kupplungssystem zur leichten Längenanpassung und Ausrichtung
- Hohe Flexibilität, damit auch an gebogene Untergründe anpassbar.
- Befestigung am Untergrund mittels Schrauben oder Nieten

(EN) Installation

VK-flex Variant a:

- Particularly suitable for door wiring or rapid cable routing
- With a coupling system for easy length adjustment and alignment
- Highly flexible, allowing adaptation to curved surfaces.
- Depending on the bending radius, the product must be screwed or riveted to the mounting surface.
- Suitable for smooth surfaces, except surfaces coated with polyethylene- or polypropylene-based paints, or paints containing silicone, such as hammer-finish paints

VK-flex Variant b:

- Particularly suitable for door wiring or rapid cable routing
- With a coupling system for easy length adjustment and alignment
- Highly flexible, allowing adaptation to curved surfaces.
- Fixing to the surface by means of screws or rivets

(FR) Installation

VK-FLEX variante A :

- Particulièrement adapté au câblage de porte ou pour le cheminement rapide des câbles
- Avec un système d'accouplement permettant un ajustement facile de la longueur et un alignement précis.
- Grande flexibilité pour une adaptation optimale aux surfaces courbes.
- Selon le rayon de courbure, le produit doit être vissé ou riveté sur la surface de montage.
- Convient aux surfaces lisses, à l'exception des surfaces revêtues de peintures à base de polyéthylène ou polypropylène, ou des peintures contenant du silicone, telles que les peintures à finition martelée

VK-FLEX variante B :

- Particulièrement adapté au câblage de porte ou pour le cheminement rapide des câbles
- Avec un système d'accouplement permettant un ajustement facile de la longueur et un alignement précis.
- Grande flexibilité pour une adaptation optimale aux surfaces courbes.
- Fixation en surface par vis ou rivets

(PL) Montaż

VK-flex – wariant A:

- Szczególnie nadaje się do montażu na drzwiach rozdzielnic oraz do szybkiego prowadzenia przewodów.
- System łączenia ułatwiający dopasowanie długości i wzajemne ustawienie odcinków kanału.
- Duża elastyczność umożliwia dopasowanie kanału do zakrzywionych powierzchni.
- W zależności od promienia gięcia kanał należy przykręcić lub przynitować do powierzchni montażowej. Dwustronna taśma samoprzylepna służy wyłącznie do montażu wstępnego. Do montażu właściwego zaleca się stosowanie nitów.
- Do montażu na gładkich powierzchniach, z wyjątkiem powierzchni pokrytych farbami na bazie polietylenu lub polipropylenu albo farbami zawierającymi silikon, np. farbami z efektem młotkowym.

VK-flex – wariant B:

- Szczególnie nadaje się do montażu na drzwiach rozdzielnic oraz do szybkiego prowadzenia przewodów.
- System łączenia ułatwiający dopasowanie długości i wzajemne ustawienie odcinków kanału.
- Duża elastyczność umożliwia dopasowanie kanału do zakrzywionych powierzchni.
- Mocowanie do powierzchni montażowej za pomocą śrub lub nitów.

T +49 6842 945 0 F +49 6842 945 4625 info@hager.com hager.com | 2026-10